


no frame

no frame flex sm a série 2 e
no frame flex sm cob a série 2 e
no frame flex sm cob a série 2 e dual color
no frame flex sm cob a série 3 e

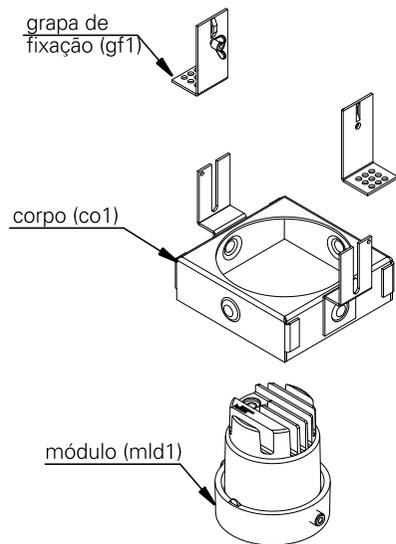

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
no frame flex sm a série 2 e - 0,5 kg
no frame flex sm cob a série 2 e - 0,5 kg
no frame flex sm cob a série 2 e dual color - 0,5 kg
no frame flex sm cob a série 3 e - 0,5 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

ferramentas necessárias
chave philips

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.


em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

instalação passo a passo


1. faça um nicho no forro conforme a tabela abaixo:
no frame flex sm a e série 2 - nicho = 96x96
no frame flex sm cob a e série 2 - nicho = 96x96
no frame flex sm cob a e série 2 dual color - nicho = 96x96




2. desmonte o módulo (mld1) retirando a grapa de fixação (gf1) e o corpo (co1).




3. encaixe o corpo (co1) no nicho.




4. passe as grapas de fixação (gf1) pelo centro do corpo (co1) conforme a imagem (a) e encaixe na fresta conforme a imagem (b) faceando o corpo com o gesso.

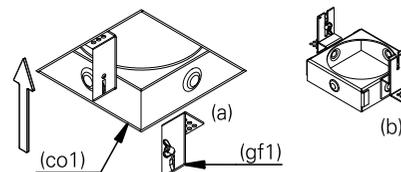


5. utilize os parafusos (p1) para fixar o chassi (ch1) e de o acabamento no forro com gesso, não deixando o parafuso aparente. espere a secagem do gesso para prosseguir a próxima etapa.



6. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



7. encaixe a luminária (lu1) no corpo (co1).



8. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

