



mini linea evo e

em diálogo com as demandas contemporâneas por soluções de iluminação técnica mais compactas e discretas, que integram a luz aos projetos de maneira mais harmônica. ocupando menor espaço visual mas, ainda assim, garantindo um desempenho técnico eficiente, as luminárias possuem visual leve, com eficiência luminosa que realça texturas, cria efeitos de luz e sombra e proporciona conforto visual. com variações em modelo pendente (s), embutido (e), aplicada (c) que admitem a possibilidade de conectividade em sistemas, além das versões de parede (w1 e w2), a mini linea apresenta versatilidade de instalação que, junto à simplicidade de seu design, garante fácil adaptação a diferentes tipologias de projeto (do residencial ao corporativo).

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso


potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
8	aberto	2500			608x66
8	aberto	2700			608x66
8	aberto	3000			608x66
8	aberto	4000			608x66
16	aberto	2500			608x66
16	aberto	2700			608x66
16	aberto	3000	2395	1547	608x66
16	aberto	4000			608x66
32	aberto	2500			1200x66
32	aberto	2700			1200x66
32	aberto	3000	4790	3095	1200x66
32	aberto	4000			1200x66

equipamentos

LED driver 350mA (ponto remoto)
LED driver 700mA (ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
marcenaria

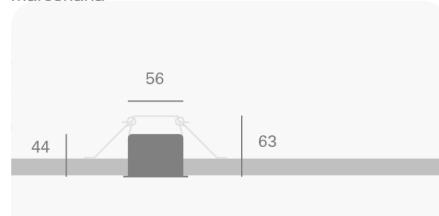

variável
consultar tabela de
modelos e comprimentos

montagem variável
consultar tabela de
modelos e comprimentos

linear

em L

em U

01/02

modelo	comprimento (mm)
mini linea evo 60 e	608
mini linea evo 120 e	1200

acabamentos e cores

cores

