


no frame

no frame r ring w
no frame r w

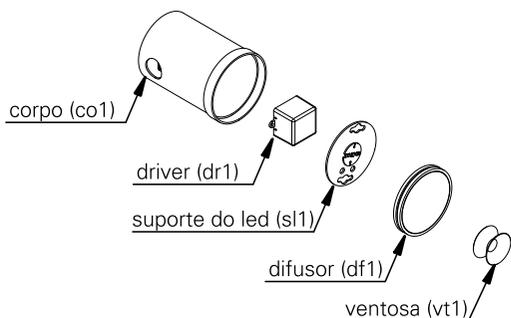

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

no frame r ring w - 0,2 kg

no frame r w - 0,2 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária

1 ventosa

ferramentas necessárias

furadeira

serra copo

chave philips

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. faça um furo na parede com diâmetro de $\varnothing 71$ mm e profundidade de 95mm.




2. utilize a ventosa (vt1) para desencaixar o difusor (df1) do corpo (co1).




3. afrouxe os parafusos, retire o suporte do led (sl1) e o driver (dr1).




4. passe o fio de alimentação pelo orifício do corpo (co1) e em seguida encaixe-o no furo.

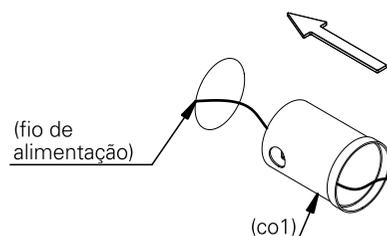


5. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



6. posicione o driver (dr1) e o suporte do led (sl1) dentro do corpo (co1) e em seguida aperte os parafusos).



7. encaixe o difusor (df1) no corpo (co1).



8. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

