


quadratta

quadratta s
quadratta eco s
quadrattinha s
quadrattinha eco s

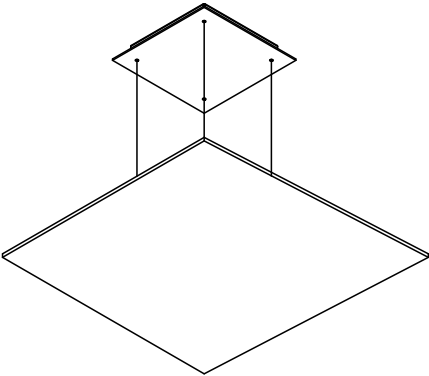

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)
(compatível com dim t/r phase)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

quadratta s - 7,6 kg
quadratta eco s - 5,1 kg
quadrattinha s - 3,6 kg
quadrattinha eco s - 2,6 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

conteúdo da embalagem

1 luminária
2 parafusos atarrachantes
2 buchas

ferramentas necessárias

chave philips

informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção


leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


1. desencaixe a canopla (c1) do suporte de fixação (sf1) com cuidado.




2. marque o local dos furos no teto usando o suporte de fixação (sf1) como referência. fure e fixe os parafusos deixando-os 5mm para fora do teto. utilize o sistema de fixação apropriado para gesso ou laje, conforme o local de instalação.




3. passe a fiação pelo furo do suporte de fixação (sf1). encaixe o suporte de fixação nos parafusos (p1), rotacionando para fixar. aperte firmemente os parafusos.



4. faça a ligação com a rede elétrica utilizando conectores.



5. fixe a canopla (c1) no suporte de fixação (sf1) como indicado.



6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

