



mini linea evo s

em diálogo com as demandas contemporâneas por soluções de iluminação técnica mais compactas e discretas, que integram a luz aos projetos de maneira mais harmônica. ocupando menor espaço visual mas, ainda assim, garantindo um desempenho técnico eficiente, as luminárias possuem visual leve, com eficiência luminosa que realça texturas, cria efeitos de luz e sombra e proporciona conforto visual. com variações em modelo pendente (s), embutido (e), aplicada (c) que admitem a possibilidade de conectividade em sistemas, além das versões de parede (w1 e w2), a mini linea apresenta versatilidade de instalação que, junto à simplicidade de seu design, garante fácil adaptação a diferentes tipologias de projeto (do residencial ao corporativo).

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h/50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
8	aberto (down)	2500			600x59
8	aberto (down)	2700			600x59
8	aberto (down)	3000			600x59
8	aberto (down)	4000			600x59
16	aberto (down)	2500			600x59
16	aberto (down)	2700			600x59
16	aberto (down)	3000	2395	1547	600x59
16	aberto (down)	4000			600x59
32	aberto (down)	2500			1192x59
32	aberto (down)	2700			1192x59
32	aberto (down)	3000	4790	3095	1192x59
32	aberto (down)	4000			1192x59
64	aberto (down)	2500			2377x59
64	aberto (down)	2700			2377x59
64	aberto (down)	3000	9580	6190	2377x59
64	aberto (down)	4000			2377x59
-					
3	difuso (up)	2500			600x59
3	difuso (up)	2700			600x59
3	difuso (up)	3000	335	157	600x59
6 (2x3 W)	difuso (up)	2500			600x59
6 (2x3 W)	difuso (up)	2700			600x59
6 (2x3 W)	difuso (up)	3000	608	310	600x59
9	difuso (up)	2500			600x59
9	difuso (up)	2700			600x59

9	difuso (up)	3000	895	476	600x59
18 (2x9 W)	difuso (up)	2500			600x59
18 (2x9 W)	difuso (up)	2700			600x59
18 (2x9 W)	difuso (up)	3000	1790	952	600x59
17 (mp)	difuso (up)	2500			600x59
17 (mp)	difuso (up)	2700			600x59
17 (mp)	difuso (up)	3000	2098	1289	600x59
17 (mp)	difuso (up)	4000			600x59
-	-		-	-	-
6	difuso (up)	2500			1192x59
6	difuso (up)	2700			1192x59
6	difuso (up)	3000	608	310	1192x59
12 (2x6 W)	difuso (up)	2500			1192x59
12 (2x6 W)	difuso (up)	2700			1192x59
12 (2x6 W)	difuso (up)	3000	1216	620	1192x59
18	difuso (up)	2500			1192x59
18	difuso (up)	2700			1192x59
18	difuso (up)	3000	1790	952	1192x59
36 (2x18 W)	difuso (up)	2500			1192x59
36 (2x18 W)	difuso (up)	2700			1192x59
36 (2x18 W)	difuso (up)	3000	3580	1904	1192x59
34 (mp)	difuso (up)	2500			1192x59
34 (mp)	difuso (up)	2700			1192x59
34 (mp)	difuso (up)	3000	4196	2578	1192x59
34 (mp)	difuso (up)	4000			1192x59
-	-		-	-	-
12	difuso (up)	2500			2377x59
12	difuso (up)	2700			2377x59
12	difuso (up)	3000	1216	620	2377x59
24 (2x12 W)	difuso (up)	2500			2377x59
24 (2x12 W)	difuso (up)	2700			2377x59
24 (2x12 W)	difuso (up)	3000	2432	1240	2377x59
36	difuso (up)	2500			2377x59
36	difuso (up)	2700			2377x59
36	difuso (up)	3000	3580	1904	2377x59
72 (2x36 W)	difuso (up)	2500			2377x59
72 (2x36 W)	difuso (up)	2700			2377x59
72 (2x36 W)	difuso (up)	3000	7160	3808	2377x59
68 (mp)	difuso (up)	2500			2377x59
68 (mp)	difuso (up)	2700			2377x59
68 (mp)	difuso (up)	3000			2377x59
68 (mp)	difuso (up)	4000			2377x59

equipamentos
LED line driver 12V (dentro do produto)


LED driver 350mA (dentro do produto)
LED driver 700mA (dentro do produto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
marcenaria
laje

IP
20

dimensões

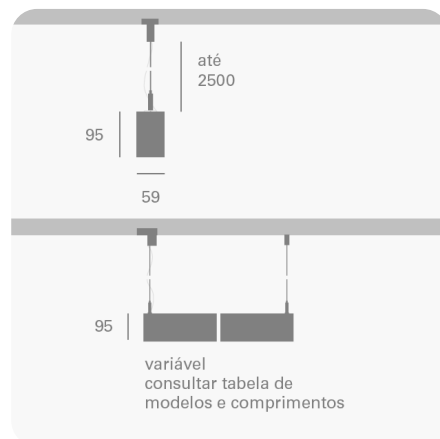

montagem	variável consultar tabela de modelos e comprimentos
linear	
em L	
em U	
quadrada ou retangular	

modelo	comprimento (mm)
mini linea evo 60 s	600
mini linea evo 120 s	1192
mini linea evo 240 s	2377

acabamentos e cores

cores

 azul médio	 grafite txt
 branco txt	 marinho
 cinza areia	 preto txt
 cinza médio	 terracota
 corten	 titânio
 grafite fosco	 verde selva