

mini linea s

em diálogo com as demandas contemporâneas por soluções de iluminação técnica mais compactas e discretas, que integram a luz aos projetos de maneira mais harmônica. ocupando menor espaço visual mas, ainda assim, garantindo um desempenho técnico eficiente, as luminárias possuem visual leve, com eficiência luminosa que realça texturas, cria efeitos de luz e sombra e proporciona conforto visual. com variações em modelo pendente (s), embutido (e), aplicada (c) que admitem a possibilidade de conectividade em sistemas, além das versões de parede (w1 e w2), a mini linea apresenta versatilidade de instalação que, junto à simplicidade de seu design, garante fácil adaptação a diferentes tipologias de projeto (do residencial ao corporativo).

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h/50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	☀	K	lm nominal	lm útil
15 W/m	difuso (down)	2500		
15 W/m	difuso (down)	2700		
15 W/m	difuso (down)	3000	1414 lm/m	879 lm/m
25 W/m	difuso (down)	2500		
25W/m	difuso (down)	2700		
25W/m	difuso (down)	3000	3496 lm/m	2193 lm/m
25 W/m	difuso (down)	4000		
30 W/m	difuso (down)	2500		
30 W/m	difuso (down)	2700		
30 W/m	difuso (down)	3000	2828 lm/m	1524 lm/m
5 W/m	difuso (up)	2500		
5 W/m	difuso (up)	2700		
5 W/m	difuso (up)	3000	506 lm/m	290 lm/m
10 W/m	difuso (up)	2500		
10 W/m	difuso (up)	2700		
10 W/m	difuso (up)	3000	1012 lm/m	538 lm/m
15 W/m	difuso (up)	2500		
15 W/m	difuso (up)	2700		
15 W/m	difuso (up)	3000	1492 lm/m	871 lm/m
25 W/m	difuso (up)	2500		
25 W/m	difuso (up)	2700		
25 W/m	difuso (up)	3000		
25 W/m	difuso (up)	4000		
30 W/m	difuso (up)	2500		
30 W/m	difuso (up)	2700		
30 W/m	difuso (up)	3000		
16 W/600mm	aberto (down)	2500		

16 W/600mm	aberto (down)	2700		
16 W/600mm	aberto (down)	3000	2395 lm/600mm	1547 lm/600mm
16 W/600mm	aberto (down)	4000		
3 W/600mm	difuso (up)	2500		
3 W/600mm	difuso (up)	2700		
3 W/600mm	difuso (up)	3000	335 lm/600mm	157 lm/600mm
6 W/600mm	difuso (up)	2500		
6 W/600mm	difuso (up)	2700		
6 W/600mm	difuso (up)	3000	608 lm/600mm	310 lm/600mm
9 W/600mm	difuso (up)	2500		
9 W/600mm	difuso (up)	2700		
9 W/600mm	difuso (up)	3000	895 lm/600mm	476 lm/600mm
16 W/600mm	difuso (up)	2500		
16 W/600mm	difuso (up)	2700		
16 W/600mm	difuso (up)	3000	2098 lm/600mm	1289 lm/600mm
16 W/600mm	difuso (up)	4000		
18 W/600mm	difuso (up)	2500		
18 W/600mm	difuso (up)	2700		
18 W/600mm	difuso (up)	3000	1790 lm/m	925 lm/m

equipamentos

LED line driver 12V (dentro do produto)

LED driver 700mA (dentro do produto)

controle

on/off

dim fphase

dim dali

dim 1-10V

instalação

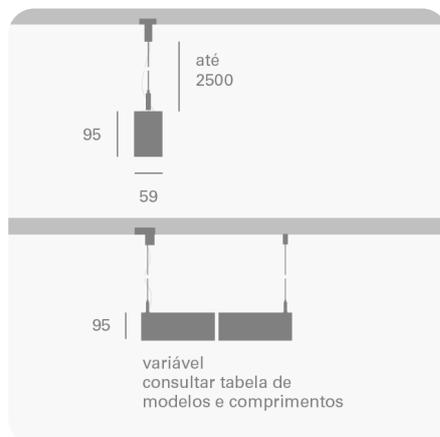
forro de gesso

marcenaria

laje

IP

20

dimensões


modelo	comprimento (mm)
mini linea diffuse 50 s	510
mini linea evo 60 s	600

mini línea diffuse 100 s	1010
mini línea evo 120 s	1192
mini línea diffuse 150 s	1510
mini línea diffuse 200 s	2010
mini línea evo 240 s	2377
mini línea diffuse 250 s	2510
mini línea diffuse 300 s	3010

acabamentos e cores

cores

 azul médio	 grafite txt
 branco txt	 marinho
 cinza areia	 preto txt
 cinza médio	 terracota
 corten	 titânio
 grafite fosco	 verde selva