


root

- root w
- root w cobre
- root w latão
- mini root w
- mini root w cobre
- mini root w latão
- micro root w
- micro root w cobre
- micro root w latão

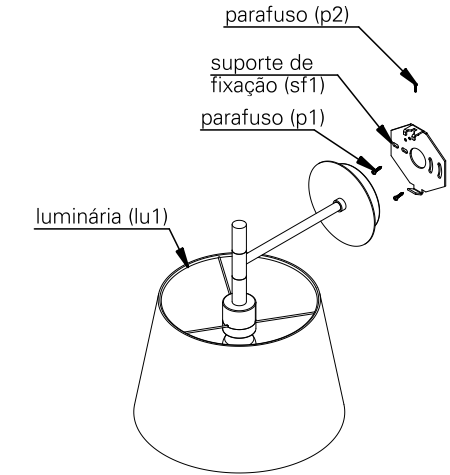

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

- especificações técnicas
- tensão - bivolt
- potência 7W
- IRC 90
- fluxo luminoso 800lm
- conector E27
- temperatura de cor 1800-3000K
- vida útil 25.000h
- equivalente tipo incandescente 60W
- Ø60 x115mm
- certificações anatel

o que você precisa
luminária com tecnologia smart
smartphone
rede wi-fi disponível na frequência 2,4GHz
observação - tenha em mãos o "nome da rede" e sua "senha"

fonte de luz
lâmpada led smart integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

- peso
- root w - 1,1 kg
- root w cobre - 2,6 kg
- root w latão - 2,5 kg
- mini root w - 0,9 kg
- mini root w cobre - 1,5 kg
- mini root w latão - 1,5 kg
- micro root w - 0,7 kg
- micro root w cobre - 1,4 kg
- micro root w latão - 1,4 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

- conteúdo da embalagem
- 1 luminária
- 2 parafuso atarrachantes
- 2 buchas

ferramentas necessárias
chave philips


informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. desrosqueie os parafusos (p2) e retire o suporte de fixação (sf1).




2. passe os fios de alimentação pelo orifício do suporte de fixação (sf1). utilize os parafusos (p2) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de passagem.




3. faça a ligação do cabo de energia.




4. encaixe a luminária (lu1) no suporte de fixação (sf1).

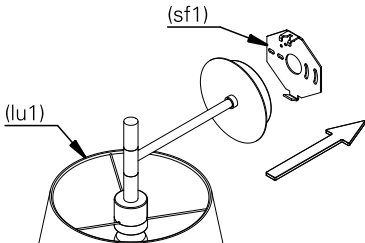

5. rosqueie os parafusos (p2) na canopla (c1). certifique que a luminária está fixa.



6. pressione o interruptor para ligar/desligar a luminária.



7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

