

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

sky embutido - xx kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 manta
4 perfis
4 cantoneiras
parafusos atarrachantes

ferramentas necessárias

parafusadeira
soprador térmico


informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


1. faça o nicho no forro com as dimensões pré-definido e reforce o forro conforme a orientação do técnico.
a altura mínima entre o forro e a laje deve ser de 300mm.

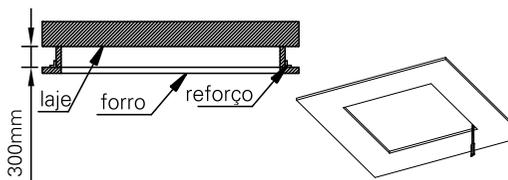


2. faça a distribuição dos led conforme a orientação do técnico.




3. utilize a cantoneira (ct1) e fixe em cada extremidade do nicho com parafuso (p1).




4. corte os perfis no tamanho adequado para encaixar entre as cantoneiras (ct1).
encaixe entre as cantoneiras (ct1) e fixe com o parafuso (p1).
repeita a operação em todos os lados do forro.



5. encaixe na diagonal a manta (mt1) conforme etapas mostrada na imagem acima. em seguida faça o encaixe as laterais da manta.
certifique-se que esta bem encaixado todos os lados do perfil.



6. com o soprador, aqueça a manta até estar suficientemente esticada.



7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

