

mini linea w

em diálogo com as demandas contemporâneas por soluções de iluminação técnica mais compactas e discretas, que integram a luz aos projetos de maneira mais harmônica. ocupando menor espaço visual mas, ainda assim, garantindo um desempenho técnico eficiente, as luminárias possuem visual leve, com eficiência luminosa que realça texturas, cria efeitos de luz e sombra e proporciona conforto visual. com variações em modelo pendente (s), embutido (e), aplicada (c) que admitem a possibilidade de conectividade em sistemas, além das versões de parede (w1 e w2), a mini linea apresenta versatilidade de instalação que, junto à simplicidade de seu design, garante fácil adaptação a diferentes tipologias de projeto (do residencial ao corporativo).

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h/50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	☰	K	lm nominal	lm útil
15 W/m	difuso (down)	2500		
15 W/m	difuso (down)	2700		
15 W/m	difuso (down)	3000	1414 lm/m	879 lm/m
25 W/m	difuso (down)	2500		
25 W/m	difuso (down)	2700		
25 W/m	difuso (down)	3000	3496 lm/m	2193 lm/m
25 W/m	difuso (down)	4000		
30 W/m	difuso (down)	2500		
30 W/m	difuso (down)	2700		
30 W/m	difuso (down)	3000	2828 lm/m	1524 lm/m
5 W/m	difuso (up)	2500		
5 W/m	difuso (up)	2700		
5 W/m	difuso (up)	3000	506 lm/m	290 lm/m
10 W/m	difuso (up)	2500		
10 W/m	difuso (up)	2700		
10 W/m	difuso (up)	3000	1012 lm/m	538 lm/m
15 W/m	difuso (up)	2500		
15 W/m	difuso (up)	2700		
15 W/m	difuso (up)	3000	1492 lm/m	871 lm/m
25 W/m	difuso (up)	2500		
25 W/m	difuso (up)	2700		
25 W/m	difuso (up)	3000	3496 lm/m	2148 lm/m
25 W/m	difuso (up)	4000		
30 W/m	difuso (up)	2500		
30 W/m	difuso (up)	2700		
30 W/m	difuso (up)	3000	2984 lm/m	1591 lm/m

equipamentos

LED line driver 12V (dentro do produto)

LED driver 700mA (dentro do produto)

controle

on/off

dim fphase

dim dali

dim 1-10V

instalação

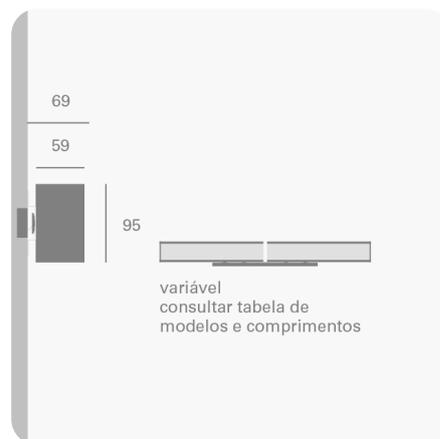
forro de gesso

marcenaria

laje

IP

20

dimensões

modelo	comprimento (mm)
mini linea diffuse 50 w	510
mini linea diffuse 100 w	1010
mini linea diffuse 150 w	1510
mini linea diffuse 200 w	2010
mini linea diffuse 250 w	2510
mini linea diffuse 300 w	3010

acabamentos e cores**cores**