


split
split e

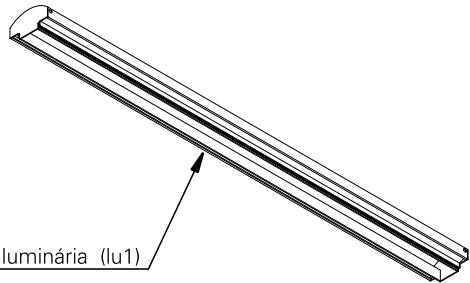

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
split e - xx kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.


para evitar riscos e deformações à luminária, evite o processo de calafetagem.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


1. faça o nicho de 55 x comprimento da luminária + 2mm.




2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




3. aloje o driver (dr1) sobre o forro (fr1).




4. gire a luminária na vertical conforme a imagem abaixo.

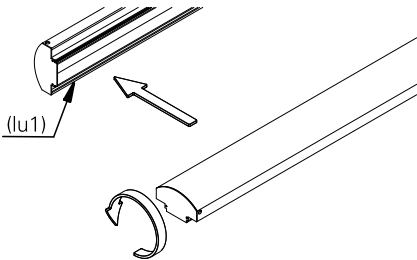


5. encaixe a luminária (lu1) no forro (fr1).




6. gire a luminária (lu1) e apoie no forro conforme a imagem abaixo.

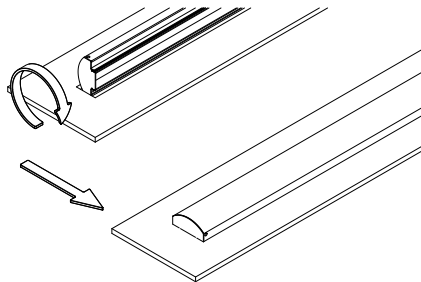

7. encaixe o dispositivo de instalação (di1) dentro da luminária (lu1) conforme imagem.

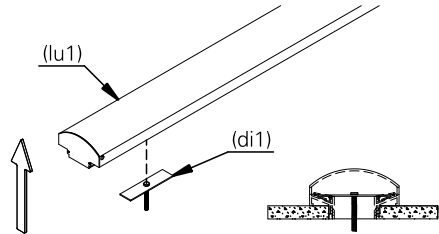


8. utilize a contra chapa (cch1) do dispositivo de instalação (di1) e a porca (po1) para pressionar e alinhar a luminária (lu1) ao forro.

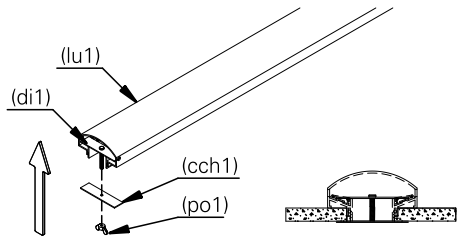


instalação passo a passo


9. espere a secagem do gesso e retire o dispositivo de instalação (di1).

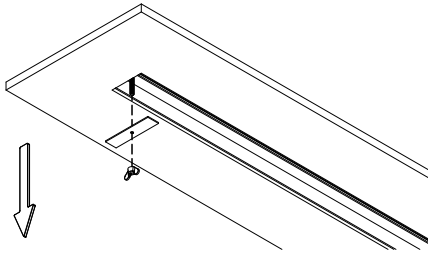

10. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

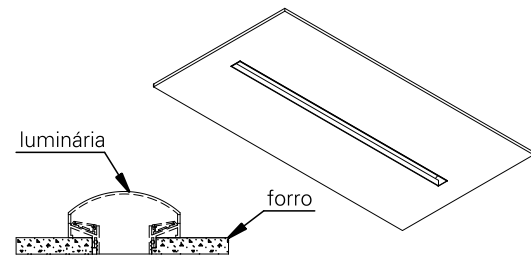

junção 90°
após apoiar no forro, utilize as junções 90° para juntar os perfis conforme imagem abaixo.

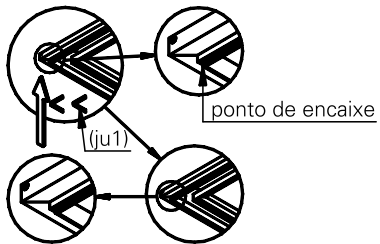

junção reta
após apoiar no forro, utilize as junções reta (jr1) para juntar os perfis conforme imagem abaixo.

