


tirante

tirante f

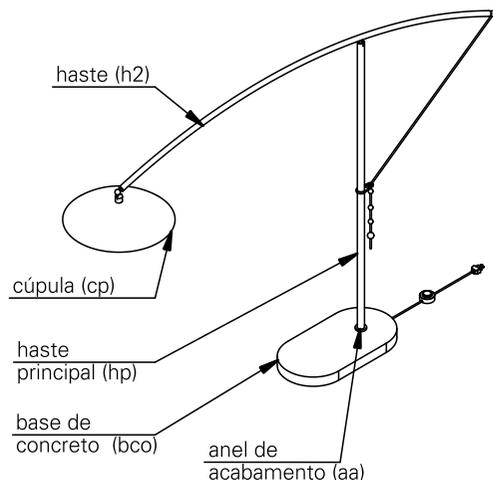

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

tirante - 28,6 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize somente álcool e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária


informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. posicione a base de concreto (bco) no local desejado.

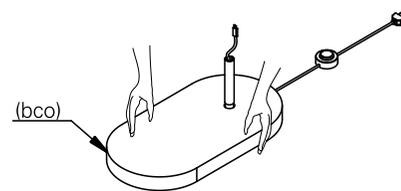


2. coloque o anel de acabamento (aa), com cuidado faça a ligação elétrica (a1) dos conectores, encaixe a haste principal (hp) na base de concreto (bco) conforme a imagem (a1).

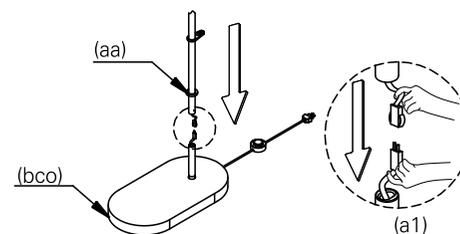


3. aperte os dois parafusos para travar a haste principal (hp) conforme imagem a2, desça o anel de acabamento até a base de concreto.

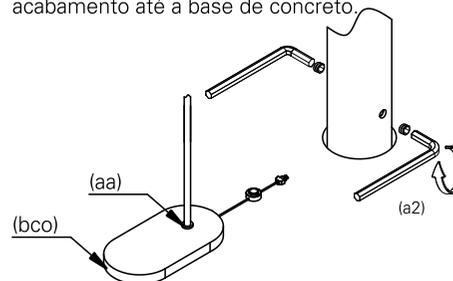

4. com cuidado faça a ligação elétrica conforme a imagem (a3), coloque o fio para dentro da haste principal (hp), encaixe o oblongo na parte superior da haste principal (hp).



5. desparafuse a 4ª esfera de madeira (4e), passe as três esferas menores de madeira (3e) pelo guia do cabo, e parafuse novamente.



6. alimente a luminária ligando a tomada (to1) na rede elétrica.

