



mini track darklight 17

sistema de iluminação modular flexível, com perfil de alumínio, disponível nas versões embutida, pendente, aplicada e para fixação em eletrocalha. permite a aplicação de módulos embutidos, pendentes e projetores em montagens lineares. os módulos possuem diferentes intensidades luminosas, temperaturas de cor e variedades de efeitos que possibilitam múltiplas composições.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
8	concentrado	2700		
8	médio	2700		
8	aberto	2700		
8	concentrado	3000	715	555
8	médio	3000	715	621
8	aberto	3000	715	532


equipamentos
LED line driver 12V (alimentado através do trilho)

controle
on/off

instalação
trilho

IP
20

dimensões

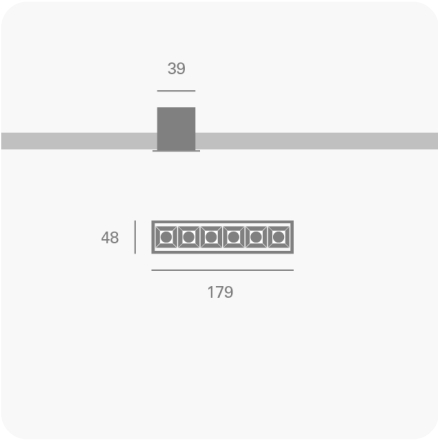

acabamentos e cores

cores

- titânio
- grafite txt
- branco txt
- cinza areia



cinza médio



corten



preto txt
