


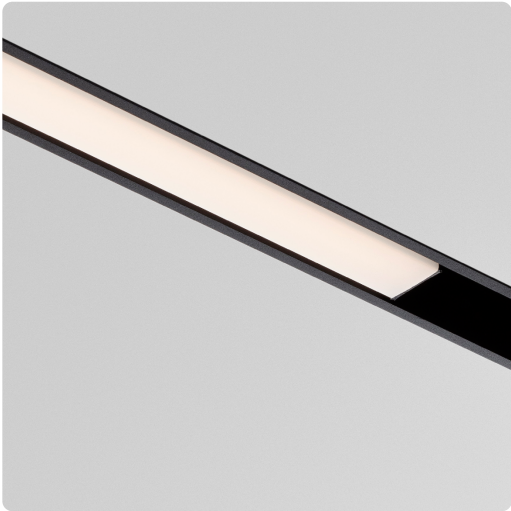

mini track diffuse 60

sistema de iluminação modular flexível, com perfil de alumínio, disponível nas versões embutida, pendente, aplicada e para fixação em eletrocalha. permite a aplicação de módulos embutidos, pendentes e projetores em montagens lineares. os módulos possuem diferentes intensidades luminosas, temperaturas de cor e variedades de efeitos que possibilitam múltiplas composições.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
6	difuso	2500		
6	difuso	2700		
6	difuso	3000	630	285
18	difuso	2500		
18	difuso	2700		
18	difuso	3000	1675	697


equipamentos
LED line driver 12V (alimentado através do trilho)

controle
on/off

instalação
trilho


IP
20

dimensões

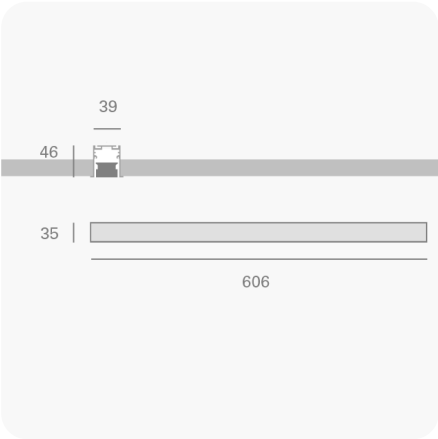

acabamentos e cores

cores



- grafite txt
- cinza areia
- preto txt