



mini track perfil s2

sistema de iluminação modular flexível, com perfil de alumínio, disponível nas versões embutida, pendente, aplicada e para fixação em eletrocalha. permite a aplicação de módulos embutidos, pendentes e projetores em montagens lineares. os módulos possuem diferentes intensidades luminosas, temperaturas de cor e variedades de efeitos que possibilitam múltiplas composições.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90|r9>60)

vida útil
25.000h/50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)



W		K	lm nominal	lm útil
6	indireta	2500		
6	indireta	2700		
6	indireta	3000		
8,5	indireta	2500		
8,5	indireta	2700		
8,5	indireta	3000		
11	indireta	2500		
11	indireta	2700		
11	indireta	3000		
14	indireta	2500		
14	indireta	2700		
14	indireta	3000		
16,5	indireta	2500		
16,5	indireta	2700		
16,5	indireta	3000		

módulos mini track direta

equipamentos
LED line driver 12V (incluso, dentro do produto)

controle
on/off

instalação
forro de gesso
marcenaria
laje

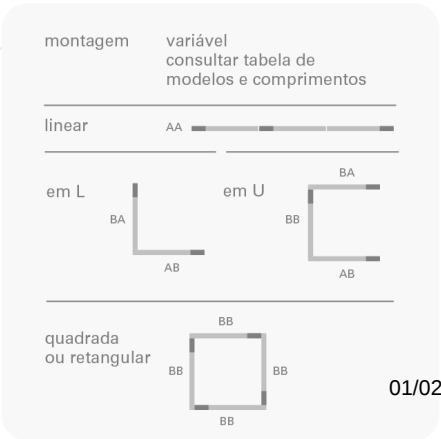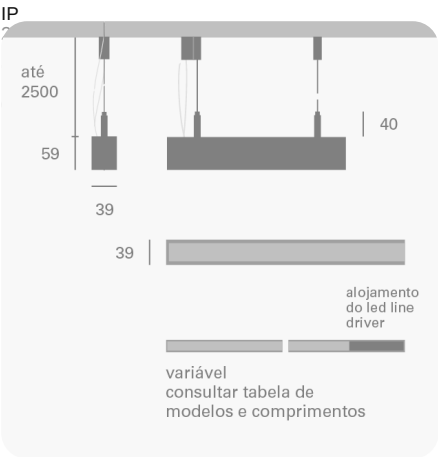

modelo	comprimento (mm)
perfil mini track 100 down s	1000
perfil mini track 150 down s	1500
perfil mini track 200 down s	2000
perfil mini track 250 down s	2500
perfil mini track 300 down s	3000

acabamentos e cores

cores

corten	branco txt
grafite txt	cinza médio
titânio	preto txt
cinza areia	