


no frame

no frame led r 92 e
no frame led r 143 e
no frame led r 310 e
no frame led r 504 e

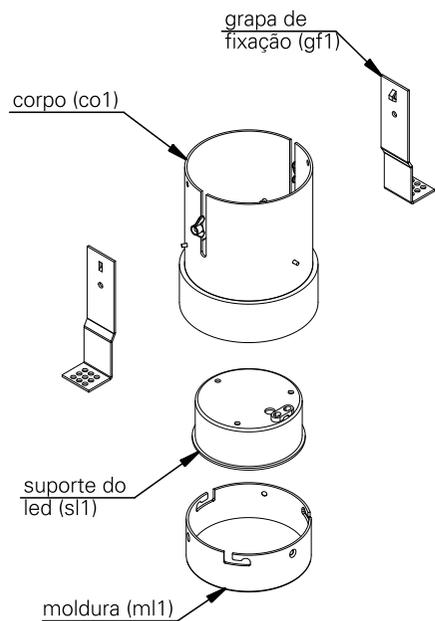

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
no frame led r 92 e - 0,3kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

ferramentas necessárias
chave philips

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


lumini.com.br

instalação passo a passo


1. faça um nicho no forro conforme a tabela abaixo:
no frame led r 92 e = Ø94




2. retire a moldura (ml1) do corpo (co1) e o suporte do led (sl1), em seguida retire a grapa de fixação (gf1).




3. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




4. encaixe o corpo (co1) no nicho.




5. passe as grapas de fixação (gf1) pelo centro do corpo (co1) conforme a imagem (a) e encaixe na fresta conforme a imagem (b) faceando o corpo com o gesso.

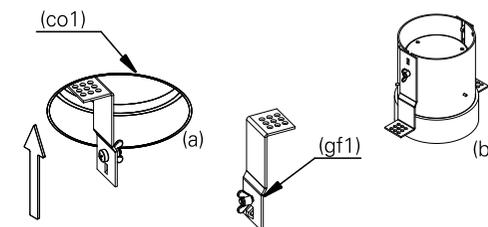

6. utilize os parafusos (p1) para fixar o corpo (co1) e de o acabamento no forro com gesso, não deixando o parafuso aparente. espere a secagem do gesso para prosseguir a próxima etapa.



7. insira o suporte do led (sl1) e encaixe a moldura (ml1) no corpo (co1).



8. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

