
manual do usuário

pmr
pmr w

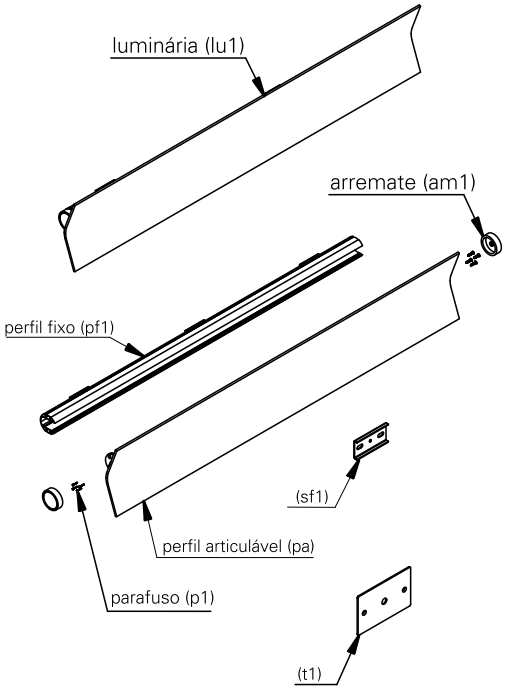

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz
fita led (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
4 parafusos atarrachantes
4 buchas
8 parafusos de fixação

ferramentas necessárias
chave philips

informações importantes
para a instalação, lave e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo

lumini


1. com o auxilio de um lápis e do perfil de fixação (pf1), marque a posição dos furos na parede e fure os locais demarcados utilizando uma furadeira. encaixe as buchas (b1) de fixação e fixe o perfil de fixação (pf1) conforme a imagem.

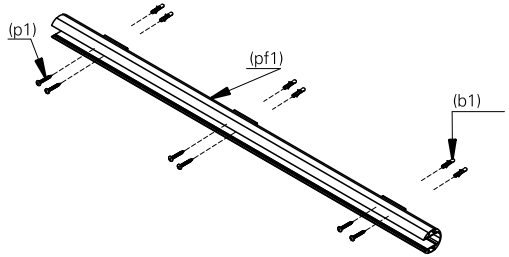


2. faça a ligação da luminária na rede elétrica. para caso de driver em ponto remoto, se atentar à não energizar a luminária com alta tensão diretamente.




3. encaixe o perfil articulável (pa) no perfil de fixação (pf1) e com auxílio dos parafusos (p1) fixe um perfil no outro.

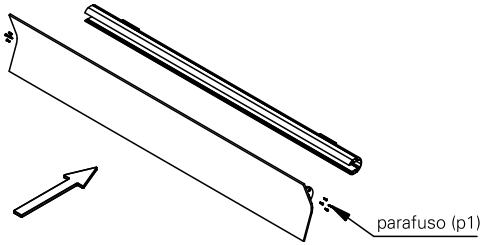




detalhe da fixação de um perfil no outro


4. após o encaixe dos perfis, rosquei o arremate (am1) nos dois lados da luminária (lu1) .

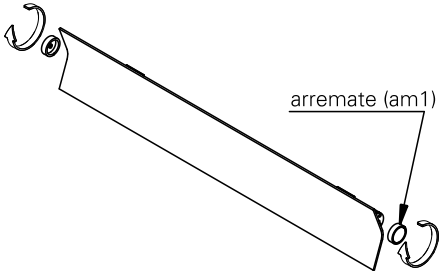

5. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.




6. para ajuste do foco luminoso, a luminária (lu1) realiza articulação nos sentidos horário e anti-horário.

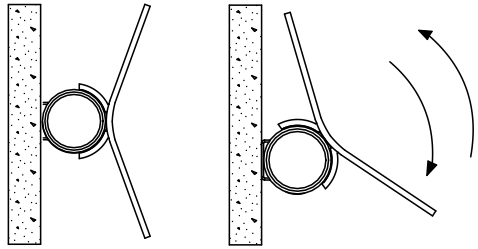


instalação passo a passo

versão 4x2


1. remova o suporte (sf1) do centro do perfil fixo (pf1).

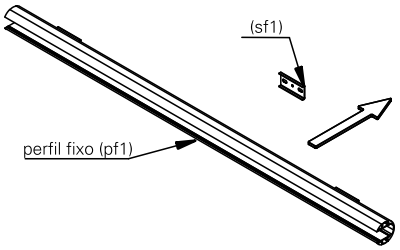


2. com uma furadeira fixe a tampa de acabamento (t1) na parede tampando totalmente a caixa 4x2.




3. com o auxilio de um lápis e do perfil de fixação (pf1), marque a posição dos furos na parede e fure os locais demarcados utilizando uma furadeira. encaixe as buchas de fixação (b1) e fixe o perfil de fixação (pf1) conforme a imagem.

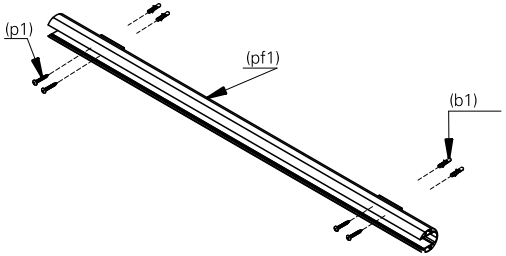


4. faça a ligação da luminária na rede elétrica. para caso de driver em ponto remoto, se atentar à não energizar a luminária com alta tensão diretamente.




5. encaixe o perfil articulável (pa) no perfil de fixação (pf1) e com auxílio dos parafusos (p1) fixe um perfil no outro.

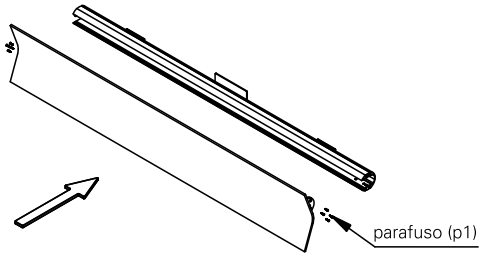



detalhe da fixação de um perfil no outro

6. após o encaixe dos perfis, rosquei o arremate (am1) nos dois lados da luminária (lu1) .

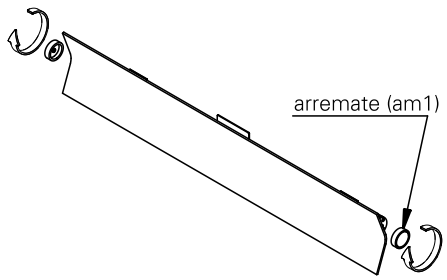

7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

