



soho

soho evo s
soho evo s smart
soho evo s dtw

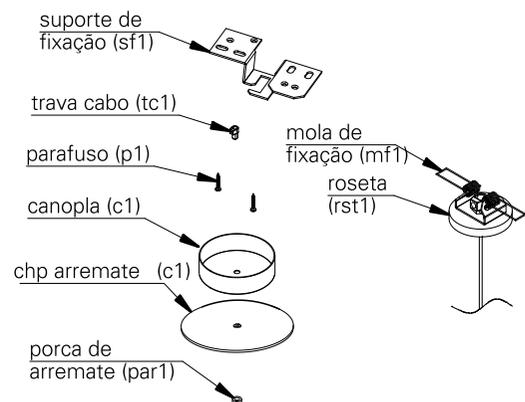

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
soho evo s - 2,48 kg
soho evo s smart - 2,48 kg
soho evo s dtw - 2,48 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

- 1 luminária
- 2 parafusos atarrachantes
- 2 buchas
- 1 chave allen

ferramentas necessárias

- chave phillips
- chave allen

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo

versão canopla


1. desrosqueie a porca de arremate (par1) da canopla arremate (c1).




2. desencaixe o trava cabo (tc1) do suporte de fixação (sf1).




3. utilize o parafuso (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de alimentação ou no forro.

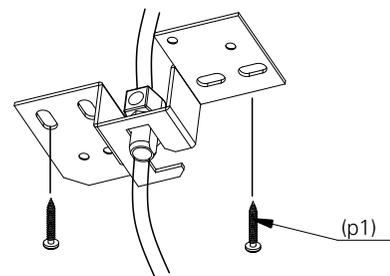


4. utilizando a chave allen, solte o cabo do trava cabo (tc1) e ajuste a altura da luminária. prenda o cabo com a chave allen e corte o excedente, deixando 10cm de sobra.




5. encaixe novamente o trava cabo (tc1) no suporte de fixação (sf1). certifique-se de que o parafuso esteja bem apertado.

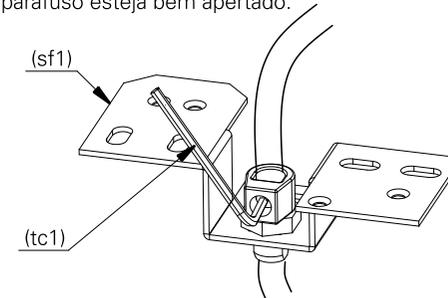

6. encaixe a canopla (c1) no suporte de fixação (sf1) e rosqueie a porca de arremate (par1).




7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.




instalação passo a passo

versão roseta


1. faça um nicho no forro com $\varnothing 51\text{mm}$ de diâmetro.




2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




3. levante as molas de fixação (mf1) conforme imagem.



4. segurando as molas de fixação (mf1), encaixe a roseta (rst1) no nicho.



5. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

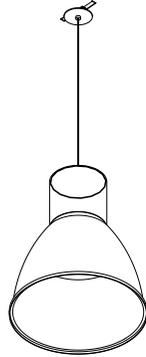


conectando à rede wi-fi


1. em seu smartphone, instale gratuitamente o aplicativo lumini. para realizar o download, escaneie o qr code ou busque no google play e app store.



2. registre uma conta para ter acesso ao aplicativo.



3. caso seu roteador tenha duas redes wi-fi, certifique-se que seu smartphone está conectado à rede com frequência 2.4GHz.



4. verifique a tensão da luminária e acione o interruptor.



5. no aplicativo lumini, clique em "adicionar dispositivo" ou no botão "+" no canto superior direito.




6. selecione modulador de luz wi-fi.




7. insira o nome e a senha da rede wi-fi.




8. verifique se a luminária está piscando. caso não esteja, ligue e desligue 5 vezes consecutivas.




9. com a luminária piscando, clique em "próximo".




10. aguarde o término da análise e registro do dispositivo.




11. ao término do processo de registro, será exibida a tela de controle do dispositivo.




12. caso a conexão não ocorra, alterne o modo de conexão. clique em "alternar modo de emparelhamento".



13. verifique se a luminária está piscando lentamente. caso não esteja, ligue e desligue a luminária 5 vezes, aguarde um segundo e repita o processo.

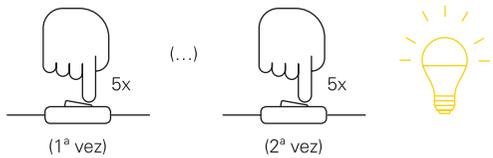

14. com a luminária piscando lentamente, confirme e clique em "próximo".



15. aguarde o término da análise e registro do dispositivo, será exibida a tela de controle.



16. caso a conexão não ocorra, verifique a qualidade do sinal wi-fi e se sua senha foi digitada corretamente. para testar a intensidade do sinal wi-fi, aproxime a luminária do roteador.

