


## spectra

spectra flex no frame 6w  
spectra flex no frame 12w  
spectra flex no frame 18w

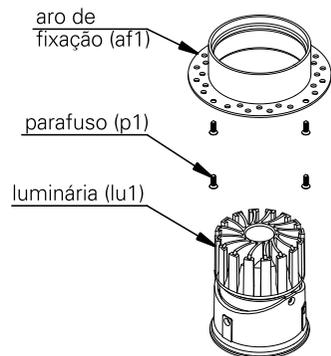

### atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

[lumini.com.br](http://lumini.com.br)

### especificações técnicas

#### fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

#### índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

#### peso

spectra flex no frame 6w - 0,4 kg  
spectra flex no frame 12w - 0,4 kg  
spectra flex no frame 18w - 0,5 kg

#### cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

### instalação

#### conteúdo da embalagem

1 luminária

#### ferramentas necessárias

chave philips

#### informações importantes


para a instalação, lave e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

# instalação passo a passo


**1.** faça um nicho no forro conforme a tabela abaixo:  
spectra flex no frame 6w - nicho = Ø75  
spectra flex no frame 12w - nicho = Ø75  
spectra flex no frame 18w - nicho = Ø75




**2.** segure o aro de fixação (af1) empurre a luminária (lu1).

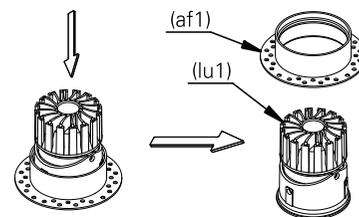


**3.** encaixe o aro de fixação (af1) no nicho.




**4.** utilize os parafusos (p1) para fixar o aro de fixação (af1), em seguida faça o acabamento no forro cobrindo-o com a massa de acabamento, não deixando o parafuso aparente.




**5.** aloje o driver sobre o forro. faça a conexão entre os cabos condutores da luminária e os fios da rede elétrica, utilize conectores apropriados para garantir o contato firme e seguro. caso necessário isole-os separadamente com fita isolante.



**6.** encaixe a luminária (lu1) no aro de fixação (af1).



**7.** para orientar o fecho de luz, mova a luminária (lu1) para direção e rotação conforme indicado.

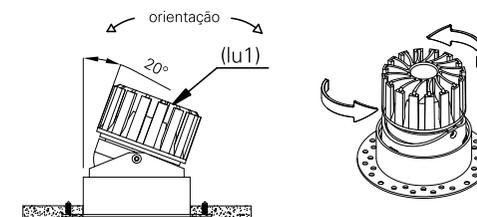

**8.** a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

