


spectra

spectra xsm mini frame 2w
 spectra xsm mini frame 4w
 spectra sm mini frame 6w
 spectra sm mini frame 12w
 spectra md mini frame 18w

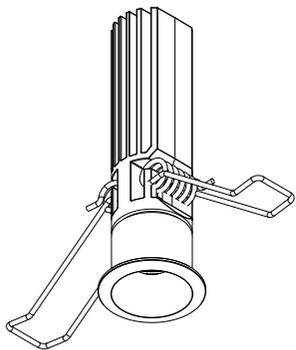

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

spectra xsm mini frame 2w - 0,1 kg
 spectra xsm mini frame 4w - 0,15 kg
 spectra sm mini frame 6w - 0,26 kg
 spectra sm mini frame 12w - 0,26 kg
 spectra md mini frame 18w - 0,37 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária

informações importantes

para a instalação, lave e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


1. faça um nicho no forro conforme a tabela abaixo:

spectra xsm mini frame 2w - nicho = Ø29
 spectra xsm mini frame 4w - nicho = Ø29
 spectra sm mini frame 6w - nicho = Ø48
 spectra sm mini frame 12w - nicho = Ø48
 spectra md mini frame 18w - nicho = Ø57




2. aloje o driver sobre o forro.


faça a conexão entre os cabos condutores da luminária e os fios da rede elétrica, utilize conectores apropriados para garantir o contato firme e seguro. caso necessário isole-os separadamente com fita isolante.



3. levante as molas de fixação (mf1) conforme a ilustração abaixo.



4. segurando as molas de fixação, encaixe a luminária (lu1) no nicho.



5. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

