

no frame flex difusa sm r e

linha de luminárias embutidas para tecnologia led, para forro de gesso, parede ou piso, com opções de fachos fixos e orientáveis. sua principal característica é a fixação sem moldura, conferindo um acabamento limpo aos ambientes.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90|r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	▲	K	lm nominal	lm útil
6,5	d	2500		
6,5	d	2700		
6,5	d	3000	938	317
6,5	d	4000		
6	c	2700		
6	m	2700		
6	a	2700		
6	c	3000	690	431
6	m	3000	690	519
6	a	3000	690	448
12,5	c	2700		
12,5	m	2700		
12,5	a	2700		
12,5	c	3000	1550	1152
12,5	m	3000	1550	1096
12,5	a	3000	1550	1053
12,5	c	4000		
12,5	m	4000		
12,5	a	4000		

equipamentos

LED driver 1700mA (incluso, ponto remoto)


LED driver 350mA (incluso, ponto remoto)

controle

on/off -10V

dim fphase

dim dali

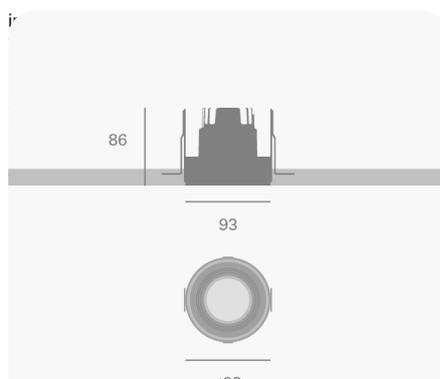

acabamentos e cores

cores

cinza areia branco txt

grafite txt cinza médio

titânio preto txt

corten
