



no frame flex sm a e

linha de luminárias embutidas para tecnologia led, para forro de gesso, parede ou piso, com opções de facho fixos e orientáveis. sua principal característica é a fixação sem moldura, conferindo um acabamento limpo aos ambientes.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h/50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
6,5	d	2500		
6,5	d	2700		
6,5	d	3000	938	317
6,5	d	4000		
6	c	2700		
6	m	2700		
6	a	2700		
6	c	3000	690	431
6	m	3000	690	519
6	a	3000	690	448
12,5	c	2700		
12,5	m	2700		
12,5	a	2700		
12,5	c	3000	1550	1152
12,5	m	3000	1550	1096
12,5	a	3000	1550	1053
12,5	c	4000		
12,5	m	4000		
12,5	a	4000		
12	c	dim to warm	924	651
12	m	dim to warm	924	649
12	a	dim to warm	924	631
5	m	2700	290	200
5	a	2700	290	201
9	m	2700	525	333
9	a	2700	525	315

equipamentos
LED driver 180mA (incluso, ponto remoto)
LED driver 350mA (incluso, ponto remoto)
LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)


controle
on/off

dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso

IP
20

dimensões

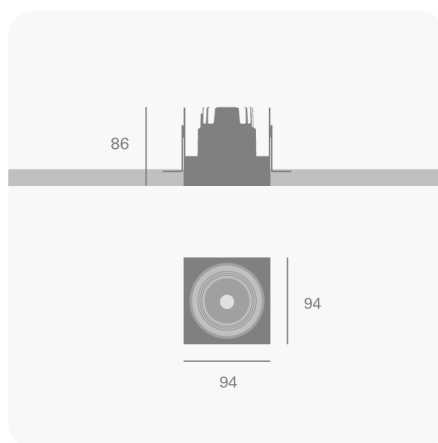

acabamentos e cores

cores

