

## no frame flex sm b cob e

linha de luminárias embutidas para tecnologia led, para forro de gesso, parede ou piso, com opções de fachos fixos e orientáveis. sua principal característica é a fixação sem moldura, conferindo um acabamento limpo aos ambientes.

### informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90|r9>60)

vida útil  
25.000h/50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	▲	K	lm nominal	lm útil
12	c	2700		
12	m	2700		
12	a	2700		
12	c	3000	2x690	2x431
12	m	3000	2x690	2x519
12	a	3000	2x690	2x448
25	c	2700		
25	m	2700		
25	a	2700		
25	c	3000	2x1550	2x1152
25	m	3000	2x1550	2x1096
25	a	3000	2x1550	2x1053
25	c	4000		
25	m	4000		
25	a	4000		
10	m	2700	2x290	2x200
10	a	2700	2x290	2x201
18	m	2700	2x525	2x333
18	a	2700	2x525	2x315


### equipamentos

LED driver 180mA (incluso, ponto remoto)  
LED driver 350mA (incluso, ponto remoto)

### controle

on/off  
dim fphase  
dim dali  
dim 1-10V

### instalação

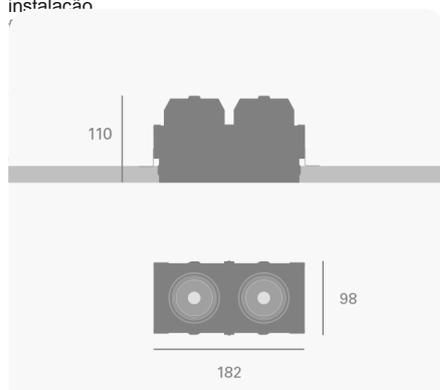

---

## acabamentos e cores

### cores

titânio	grafite txt
cinza areia	branco txt
preto txt	corten
cinza médio	

---