

## no frame flex sm b e

linha de luminárias embutidas para tecnologia led, para forro de gesso, parede ou piso, com opções de feixes fixos e orientáveis. sua principal característica é a fixação sem moldura, conferindo um acabamento limpo aos ambientes.

### informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
25.000h/50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
12	concentrado	2700		
12	médio	2700		
12	aberto	2700		
12	concentrado	3000	2x690	2x431
12	médio	3000	2x690	2x519
12	aberto	3000	2x690	2x448
25	concentrado	2700		
25	médio	2700		
25	aberto	2700		
25	concentrado	3000	2x1550	2x1152
25	médio	3000	2x1550	2x1096
25	aberto	3000	2x1550	2x1053
25	concentrado	4000		
25	médio	4000		
25	aberto	4000		
10	médio	2700	2x290	2x200
10	aberto	2700	2x290	2x201
18	médio	2700	2x525	2x333
18	aberto	2700	2x525	2x315


### equipamentos

LED driver 180mA (incluso, ponto remoto)  
LED driver 350mA (incluso, ponto remoto)

### controle

on/off  
dim fphase  
dim dali  
dim 1-10V

### instalação

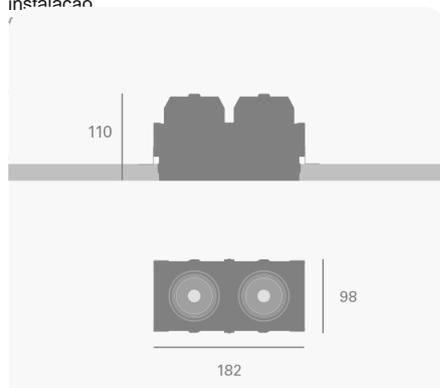

---

**acabamentos e cores**

## cores

