


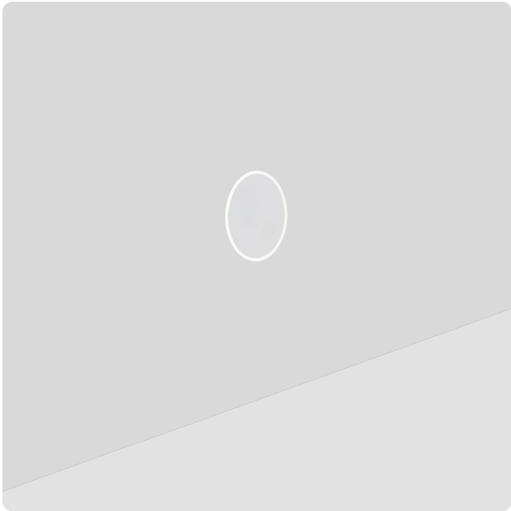

no frame r ring w

linha de luminárias embutidas para parede, com opções de fecho difuso. sua principal característica é a fixação sem moldura, conferindo um acabamento limpo aos ambientes.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
1	d	2700		
1	d	3000	131	6
1	d	4000		
2	d	2700		
2	d	3000	235	11
2	d	4000		


equipamentos
LED driver 350mA (incluso, dentro do produto)
LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off

instalação
alvenaria

IP
20

dimensões

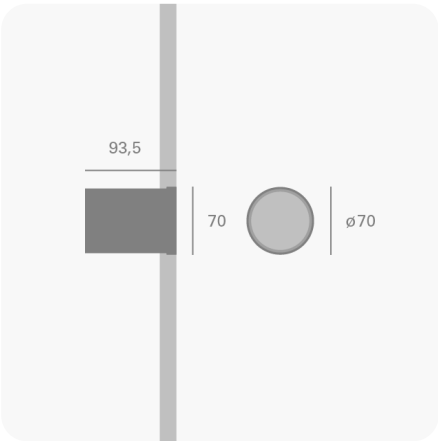

acabamentos e cores

cores

 branco txt