



office pro e

luminária embutida quadrada para iluminação geral, que oferece alta performance com excelente controle de ofuscamento. possui, em seu centro, iluminação indireta que pode ser acionada por circuito separado. moldura em alumínio. fixação ao forro modular ou gesso.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
32	direta	2700		
32	direta	3000	2x2395	2x1547
32	direta	4000		
25	indireta	2700		
25	indireta	3000	3496	2148
25	indireta	4000		


equipamentos
LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off

instalação
forro de gesso
forro modular
marcenaria

IP
20

dimensões

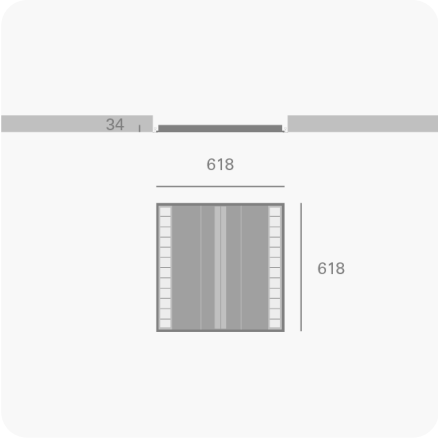

acabamentos e cores

cores

 branco txt