



piccolor s

design fernando prado

simplicidade e versatilidade são características marcantes nas luminárias assinadas por fernando prado. sua experiência como diretor de criação da lumini e seu cotidiano dentro da fábrica permitem o perfeito alinhamento entre design e técnica na produção de suas peças. a linha piccolor surge da vontade de adicionar cor à cúpula da piccolo, originalmente em vidro. com uma diversidade de tons, a linha piccolor está disponível nas versões pendente, piso, mesa e arandela.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	facho	K	lm nominal	lm útil
6		2700		


equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off
dim fphase

instalação
forro de gesso
laje

IP
20

dimensões

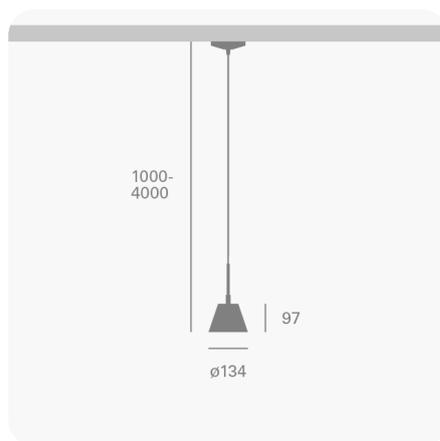

acabamentos e cores


cores

amarelo	marinho
azul médio	off black
azul petróleo	off white
azul sp	phosphorus
bege	preto txt
branco txt	rosa médio
carbono	rosa nude

champagne terracota
cinza areia titânio
cinza médio verde índico
corten verde sálvia
goiaba verde selva
grafite txt vermelho
laranja

vista lateral

dimensões em milímetros

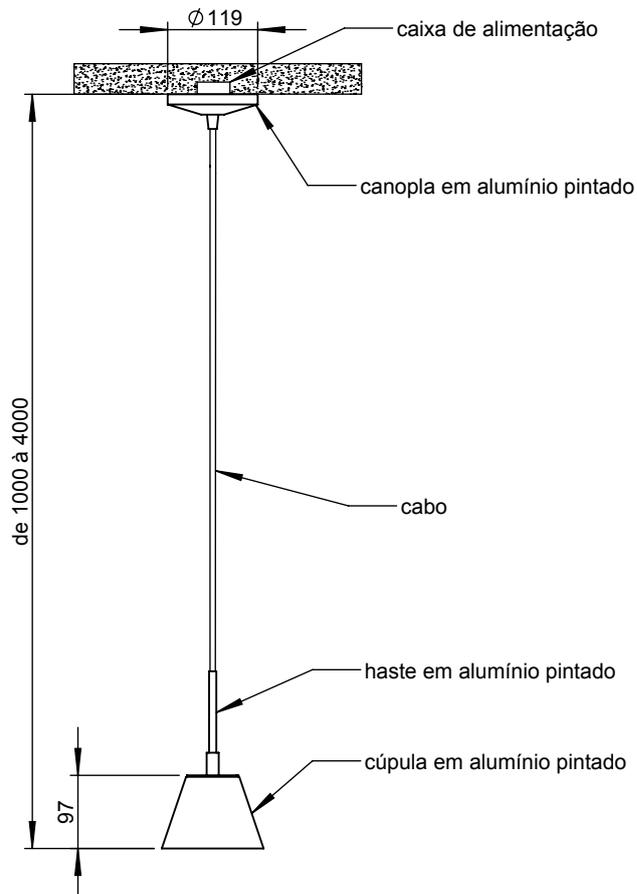

piccolo s

folha
1/1

escala
1:10

data
13/05/2019


desenhista
joao ferreira

aprovação
edmilson

revisões
13/05/2019

vista inferior


dimensões em milímetros

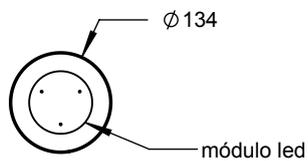

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

piccolo

piccolor s
piccolo s color
piccolo s latão
piccolo s cobre

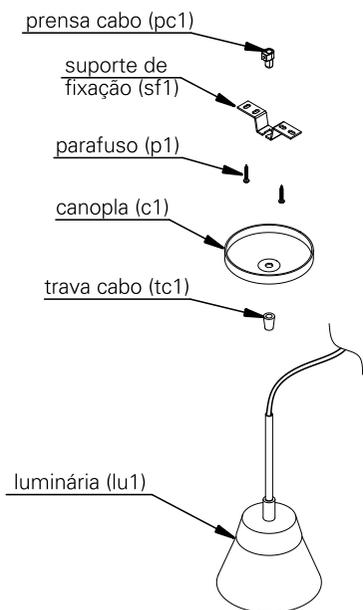

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

piccolor s - 0,5 kg
piccolo s color - 1,0 kg
piccolo s latão - 1,4 kg
piccolo s cobre - 1,4 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária
2 parafusos atarrachantes
2 buchas
1 chave allen

ferramentas necessárias

chave philips
chave allen

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. desrosqueie o trava cabo (tc1) da canopla (c1). retire o suporte de fixação (sf1) e o prensa cabo (pc1).

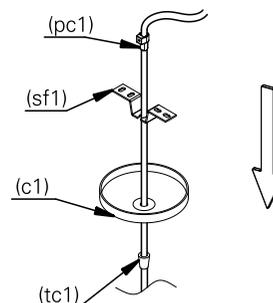


2. utilize o parafuso (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de alimentação ou no forro.

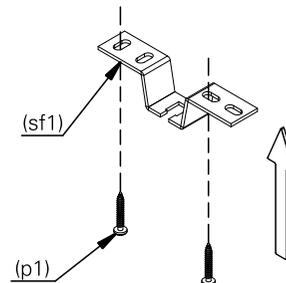


3. utilizando a chave allen, solte o cabo do prensa cabo (pc1) e ajuste a altura da luminária. prenda o cabo com a chave allen e corte o excedente, deixando 10cm de sobra.




4. encaixe o prensa cabo (pc1) no suporte de fixação (sf1).

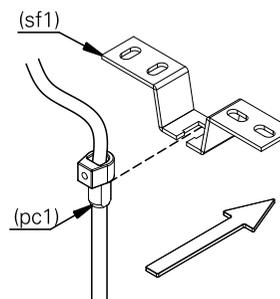

5. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.

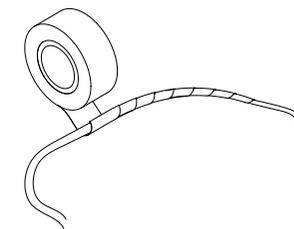

6. encaixe a canopla (c1) no suporte de fixação (sf1) e rosqueie o trava cabo (tc1).

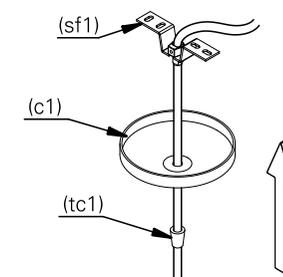

7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

