

rocket sm cob s

linha de projetores cilíndricos, com opção de fecho orientável, para tecnologia led. em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático. visor em vidro temperado.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
12,5	m	2700		
12,5	a	2700		
12,5	m	3000	1550	1096
12,5	a	3000	1550	1053

equipamentos



LED driver 350mA (incluso, dentro do produto em alvenaria, ponto remoto em drywall)

controle
on/off
dim fphase

instalação
forro de gesso
forro modular
marcenaria
laje

IP
20

dimensões

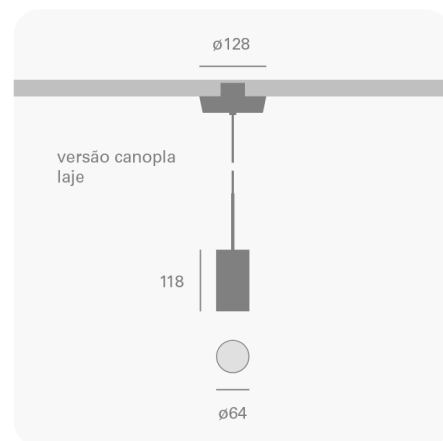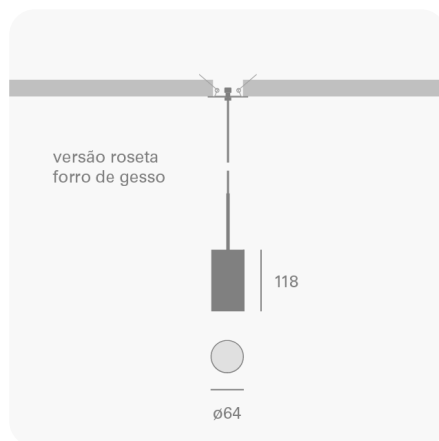

acabamentos e cores

cores





cinza médio
