



rocket sm cob t3

linha de projetores cilíndricos, com opção de fecho orientável, para tecnologia led. em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático. visor em vidro temperado.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	fecho	K	lm nominal	lm útil
6	c	2700		
6	m	2700		
6	a	2700		
6	c	3000	690	431
6	m	3000	690	519
6	a	3000	690	448
12,5	c	2700		
12,5	m	2700		
12,5	a	2700		
12,5	c	3000	1550	1152
12,5	m	3000	1550	1096
12,5	a	3000	1550	1053

equipamentos

LED driver 180mA (incluso, dentro do produto)

LED driver 350mA (incluso, dentro do produto)

controle

on/off

dim fphase


instalação

trilho

IP

20

dimensões

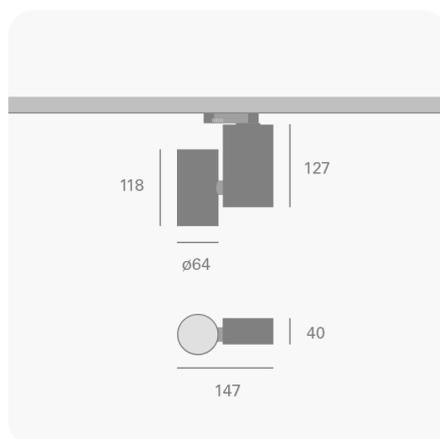

acabamentos e cores

cores

