

rocket sm ext

linha de projetores cilíndricos, com opção de fecho orientável, para tecnologia led. em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático. visor em vidro temperado.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	fecho	K	lm nominal	lm útil
9	m	2700	329	200
9	a	2700	329	213

equipamentos

LED driver 350mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off



instalação

alvenaria
concreto
grama
terra
deck
marcenaria

IP

65

dimensões

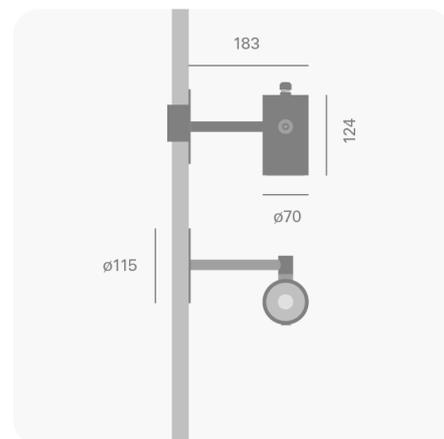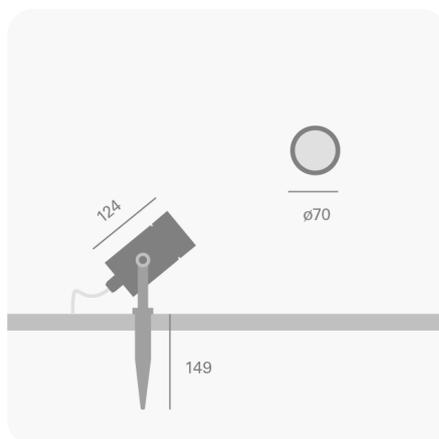

acabamentos e cores

cores



