


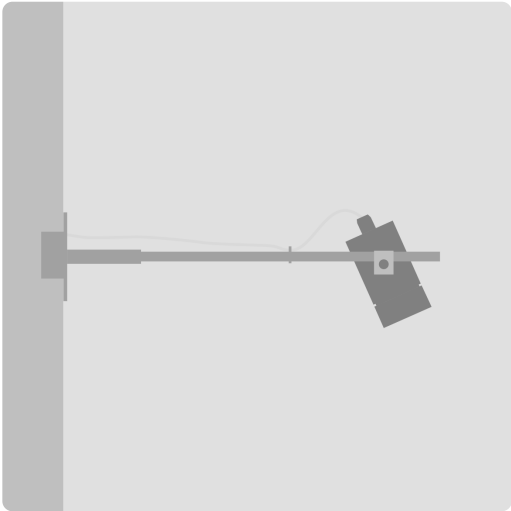

rocket sm ext a haste regulável

linha de projetores cilíndricos, com opção de fecho orientável, para tecnologia led. em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático. visor em vidro temperado.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
9	m	2700	329	200
9	a	2700	329	213



equipamentos
LED driver 350mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off

instalação
concreto
grama
terra

IP
65

dimensões

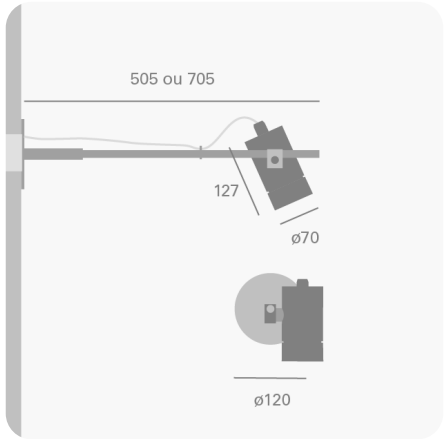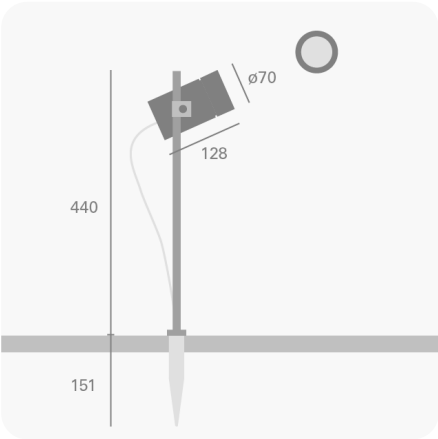

acabamentos e cores

cores

-  branco fosco
-  grafite fosco
-  titânio
-  corten
-  cinza areia
-  cinza médio
-  preto fosco