



rocket super track cob

sistema de iluminação modular flexível, com perfil de alumínio, disponível nas versões embutida, pendente, aplicada e para fixação em eletrocalha. possibilita o controle de até 3 circuitos com acendimentos independentes e permite a aplicação de módulos embutidos, pendentes e projetores em montagens lineares. os módulos possuem diferentes intensidades luminosas, temperaturas de cor e variedades de efeitos que possibilitam múltiplas composições.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)


W		K	lm nominal	lm útil
6	concentrado	2700		
6	médio	2700		
6	aberto	2700		
6	concentrado	3000	900	751
6	médio	3000	900	764
6	aberto	3000	900	772
12,5	concentrado	2700		
12,5	médio	2700		
12,5	aberto	2700		
12,5	concentrado	3000	1550	1152
12,5	médio	3000	1550	1096
12,5	aberto	3000	1550	1053

equipamentos
LED driver 180mA (incluso, dentro do produto)
LED driver 350mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off
dim fphase

instalação
trilho

IP
20

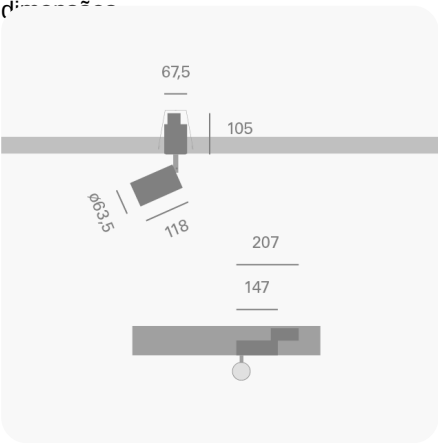

acabamentos e cores

cores

