

## rocket xsm ext

linha de projetores cilíndricos, com opção de fecho orientável, para tecnologia led. em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático. visor em vidro temperado.

### informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
9	m	2700	325	188
9	a	2700	325	194
4 (12V)	m	2700	311	187
4 (12V)	a	2700	311	203

### equipamentos

LED driver 350mA (incluso, dentro do produto)

LED line driver 12V (incluso, ponto remoto)

### controle

on/off  
dim fphase  
dim dali



### instalação

alvenaria  
concreto  
grama  
terra  
deck  
marcenaria

### IP

65

### dimensões

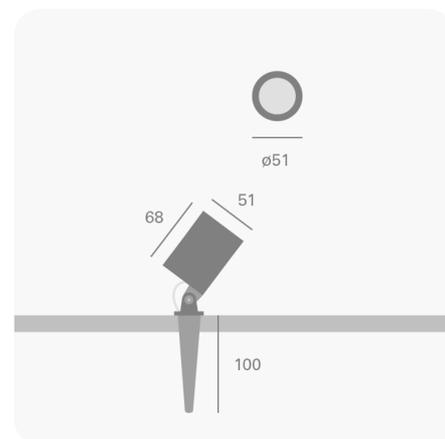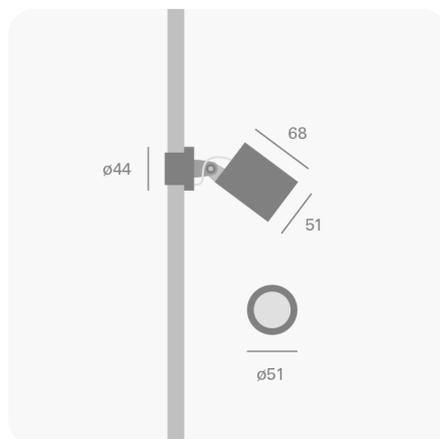

### acabamentos e cores

cores



preto fosco



cinza areia

