



rocket xsm int tr

linha de projetores cilíndricos, com opção de facho orientável, para tecnologia led. em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático. visor em vidro temperado.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
5	m	2700	290	198	
5	a	2700	290	192	
9	m	2700	525	307	
9	a	2700	525	304	


equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off

instalação
forro de gesso
forro modular
marcenaria
laje

IP
20

dimensões

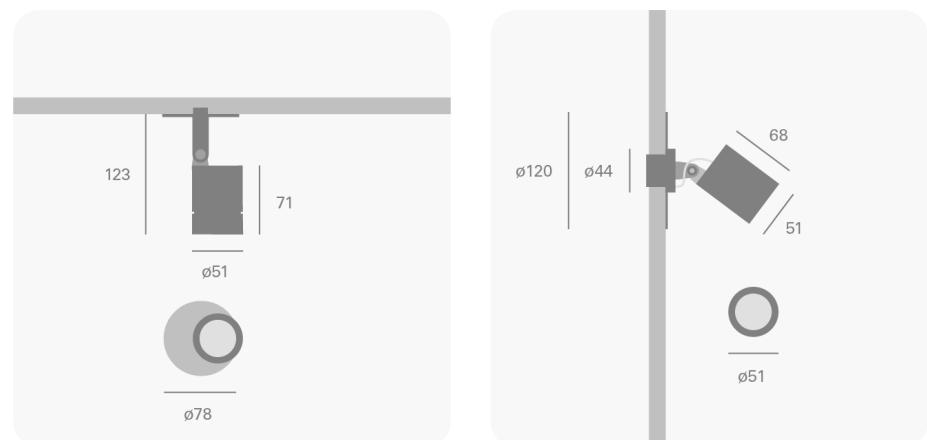

acabamentos e cores

cores





preto fosco



titânio

cinza areia
