


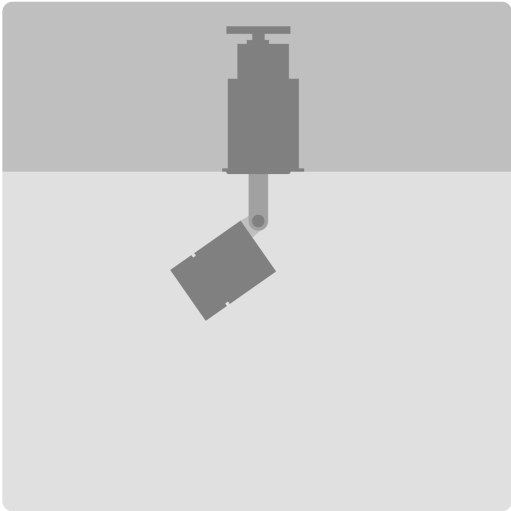

rocket xsm t3 tr

linha de projetores cilíndricos, com opção de fecho orientável, para tecnologia led. em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático. visor em vidro temperado.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
5	m	2700	290	198
5	a	2700	290	192
9	m	2700	525	307
9	a	2700	525	304


equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off

instalação
trilho

IP
20

dimensões

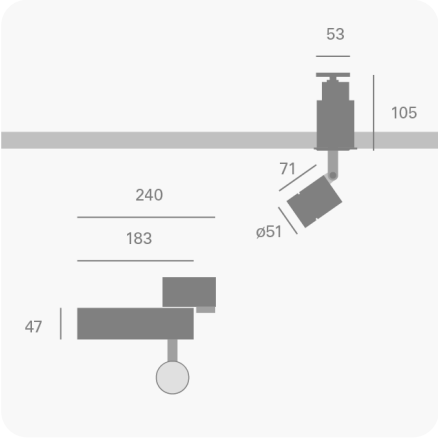

acabamentos e cores

cores

-  branco txt
-  grafite txt
-  cinza areia
-  cinza médio
-  corten
-  preto txt
-  titânio