



rod w2

design fernando prado

linha de luminárias em cobre e alumínio pintado com tecnologia led, para uma iluminação suave e pontual. disponível nas versões arandela – com duas opções de fecho: direto e/ou indireto – e pendente, podendo ser usado individualmente ou em composições múltiplas.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	fecho	K	lm nominal	lm útil
2x2	m	2700	2x240	2x121


equipamentos
LED driver

controle
on/off
dim fphase

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

IP
54

dimensões

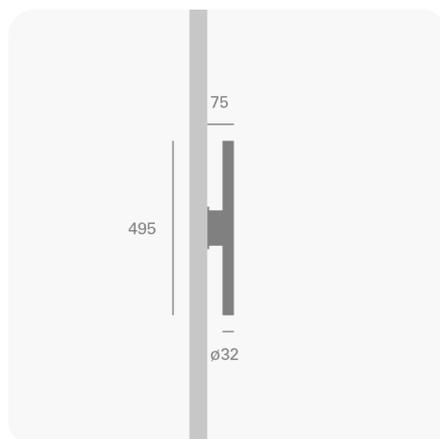

acabamentos e cores

acabamentos	cores
latão	cobre
vermelho	verde índico
grafite txt	cinza médio
marinho	azul sp
off white	titânio
off black	bege
preto txt	azul médio
amarelo	laranja

azul petróleo	goiaba
champagne	corten
verde sálvia	cinza areia
rosa nude	rosa médio
branco txt	terracota
phosporus	carbono
verde selva	
