



slice h ext

linha de balizadores para áreas externas, em alumínio. com desenho discreto, utiliza tecnologia led. fixação através de espeto ou roseta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
8	d	2700	459	353

equipamentos

TR (driver integrado ao módulo LED)



controle
on/off

instalação

grama
terra
concreto
deck

IP
65

dimensões

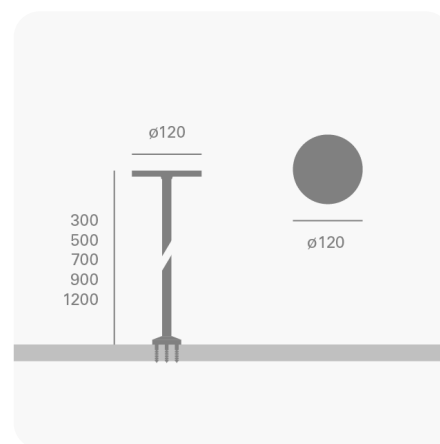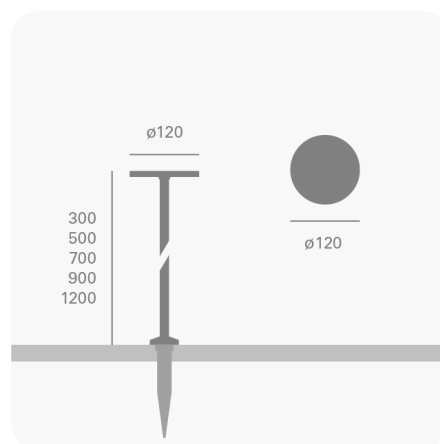

acabamentos e cores

cores

