

solum

linha de projetores embutidos no piso para tecnologia led. corpo em alumínio injetado. anel em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini



informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

| potência | facho | temperatura de... 2700 | fluxo luminoso... 750 | fluxo luminoso útil 509 | dimensões |
|----------|-------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|
| 8,5 | concentrado | 2700 | | | |
| 8,5 | médio | 2700 | | | |
| 8,5 | concentrado | 3000 | 750 | 509 | |
| 8,5 | médio | 3000 | 750 | 563 | |
| 15,5 | concentrado | 2700 | | | |
| 15,5 | médio | 2700 | | | |
| 15,5 | concentrado | 3000 | 1265 | 884 | |
| 15,5 | médio | 3000 | 1265 | 1016 | |
| 15,5 | difuso | 2700 | | | |
| 15,5 | difuso | 3000 | 1260 | 459 | |
| 19 (12v) | concentrado | 2700 | 1440 | 1048 | |
| 19 (12v) | médio | 2700 | 1440 | 1031 | |
| 30 | concentrado | 2700 | | | |
| 30 | médio | 2700 | | | |
| 30 | concentrado | 3000 | 2860 | 1762 | |
| 30 | médio | 3000 | 2860 | 1980 | |

equipamentos


LED driver 100mA (incluso, dentro do produto)

LED driver 350mA (incluso, dentro do produto)

LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off

instalação
direto
grama

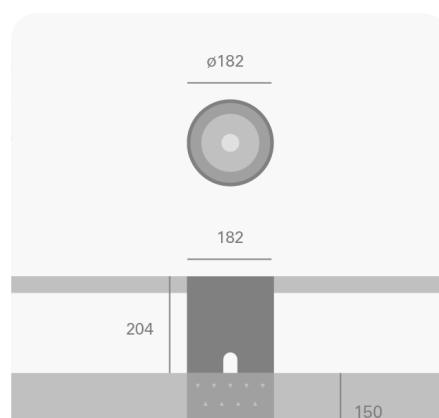

acabamentos e cores

cores

