

# solum cob

linha de projetores embutidos no piso para tecnologia led. corpo em alumínio injetado. anel em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini

## informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
15,5	d	2700		
15,5	d	3000	1260	459
8,5	c	2700		
8,5	m	2700		
8,5	c	3000	750	509
8,5	m	3000	750	563
15,5	c	2700		
15,5	m	2700		
15,5	c	3000	1265	884
15,5	m	3000	1265	1016
30	c	2700		
30	m	2700		
30	c	3000	2860	1762
30	m	3000	2860	1980
19 (12v)	c	2700	1440	1048
19 (12v)	m	2700	1440	1031


## equipamentos

LED driver 180mA (incluso, dentro do produto)  
LED driver 350mA (incluso, dentro do produto)  
LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)  
LED line driver 12V (incluso, ponto remoto)

controle  
on/off

instalação  
concreto  
grama  
terra

IP

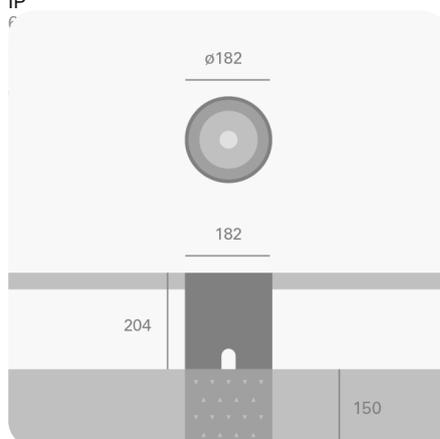

---

## acabamentos e cores

### cores

