


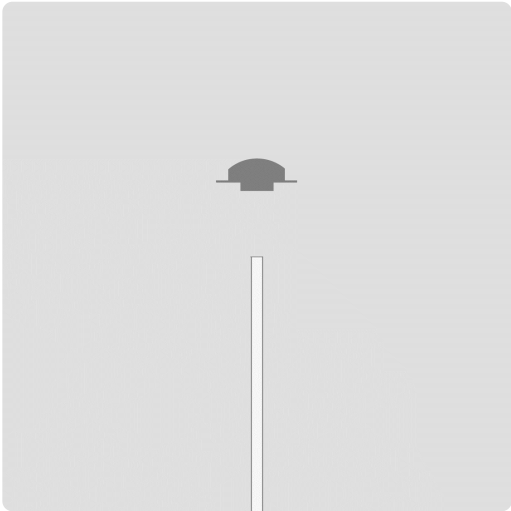

split e

sistema em led linear embutido para iluminação indireta. composto por perfil em alumínio extrudado sem moldura, propicia uma luz suave com efeito de sanca luminosa.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
2x5W/m	difuso	2500		
2x5W/m	difuso	2700		
2x5W/m	difuso	3000	1040 lm/m	248 lm/m
2x15W/m	difuso	2500		
2x15W/m	difuso	2700		
2x15W/m	difuso	3000	2800 lm/m	638 lm/m
2x9W/m	difuso	2700		
2x9W/m	difuso	3000	1820 lm/m	328 lm/m
2x24W/m	difuso	2700		
2x24W/m	difuso	3000	4312 lm/m	911 lm/m

equipamentos
LED line driver 12V (incluso, ponto remoto)
LED line driver 24V (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso

IP
20

dimensões



modelo	comprimento (mm)
split E0 22	504

split 60 aa	604
split 70 aa	704
split 80 aa	804
split 90 aa	904
split 100 aa	1004
split 110 aa	1104
split 120 aa	1204
split 130 aa	1304
split 140 aa	1404
split 150 aa	1504
split 160 aa	1604
split 170 aa	1704
split 180 aa	1804
split 190 aa	1904
split 200 aa	2004
split 250 aa	2504
split 300 aa	3004

acabamentos e cores

cores

