



split ww e

sistema em led linear embutido para iluminação indireta. composto por perfil em alumínio extrudado sem moldura, propicia uma luz suave com efeito de sanca luminosa.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de... 2500	fluxo luminoso... 520 lm/m	fluxo luminoso útil 100 lm/m	dimensões
5W/m	difuso	2500			
5W/m	difuso	2700			
5W/m	difuso	3000	520 lm/m	100 lm/m	
15W/m	difuso	2500			
15W/m	difuso	2700			
15W/m	difuso	3000	1400 lm/m	250 lm/m	
9W/m	difuso	2700			
9W/m	difuso	3000	910 lm/m	177 lm/m	
24W/m	difuso	2700			
24W/m	difuso	3000	2156 lm/m	541 lm/m	

equipamentos


LED line driver 12V (incluso, ponto remoto)
LED line driver 24V (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso

IP
20

dimensões

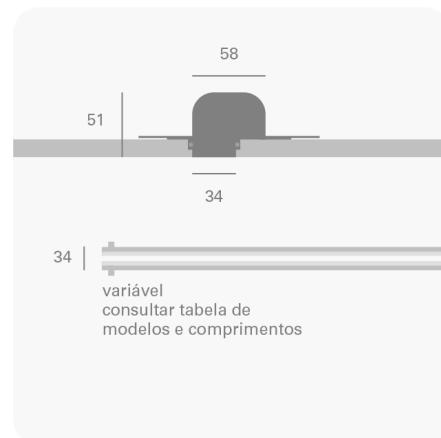

modelo	comprimento (mm)
split ww 50 aa	504
split ww 60 aa	604
split ww 70 aa	704
split ww 80 aa	804
split ww 90 aa	904
split ww 100 aa	1004
split ww 110 aa	1104
split ww 120 aa	1204
split ww 130 aa	1304
split ww 140 aa	1404
split ww 150 aa	1504
split ww 160 aa	1604
split ww 170 aa	1704
split ww 180 aa	1804
split ww 190 aa	1904
split ww 200 aa	2004
split ww 250 aa	2504
split ww 300 aa	3004

acabamentos e cores

cores



branco txt