



spy a e

linha de luminárias embutidas quadrada e circular para tecnologia led. em alumínio tratado e pintado por pintura eletrostática. possui dispositivo antiofuscamento na cor preta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
1	c	2700		
1	m	2700		
1	c	3000	131	71
1	m	3000	131	71
2	c	2700		
2	m	2700		
2	c	3000	235	126
2	m	3000	235	130


equipamentos
LED driver 350mA (incluso, ponto remoto)
LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle
on/off

instalação
forro de gesso
forro modular
marcenaria
laje

IP
20

dimensões

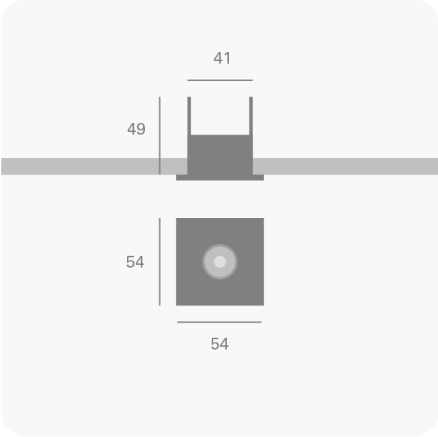

acabamentos e cores

cores

