



## spy r e

linha de luminárias embutidas quadrada e circular para tecnologia led. em alumínio tratado e pintado por pintura eletrostática. possui dispositivo antiofuscamento na cor preta.

### informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	■	K	lm nominal	lm útil
1	c	2700		
1	m	2700		
1	c	3000	131	71
1	m	3000	131	71
2	c	2700		
2	m	2700		
2	c	3000	235	126
2	m	3000	235	130

### equipamentos

LED driver 350mA (incluso, ponto remoto)


LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle  
on/off

instalação  
forro de gesso  
forro modular  
marcenaria  
laje

IP  
20

### dimensões

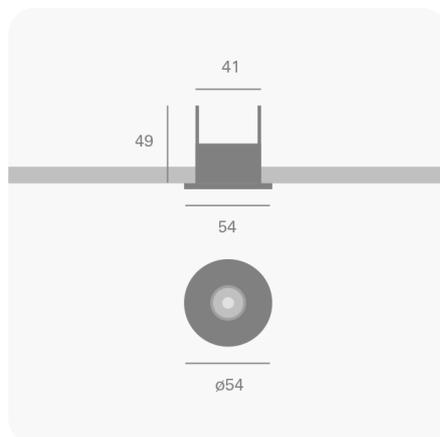

### acabamentos e cores

cores

