

super eclipse design fernando prado

inspirada no evento da natureza de mesmo nome, esta arandela circular foi desenhada para recriar o efeito luminoso do eclipse. simples e sofisticada, está disponível em três dimensões: mini eclipse, eclipse e super eclipse.

informações técnicas

fonte de luz

LED integrado

alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil 30.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K), fluxo nominal (Im nominal), fluxo útil (Im útil)

W	_	K	Im nominal	lm útil
8		2700		

equipamentos

LED line driver

controle


instalação


alvenaria

drywall marcenaria

IP 20

dimensões





acabamentos e cores

acabamentos		cores	
folha de madeira	latão	cinza areia	carbono
espelho	cobre	grafite txt	verde índico
		goiaba	verde selva
		terracota	azul sp
		preto txt	off black
		phosporus	amarelo
		bege	off white
		titânio	branco txt
		marinho	vermelho




ficha técnica lumini.com.br

cinza médio rosa nude rosa médio champagne corten azul médio azul petróleo laranja



vista lateral

dimensões em milímetros

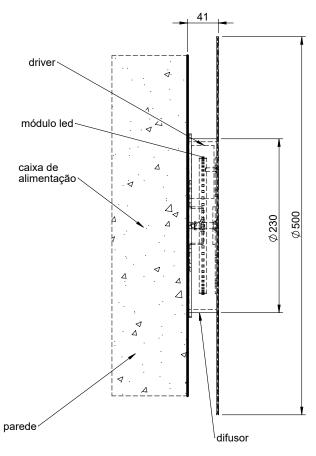

super eaclipse w

folha escala 1/1 1:5

data

15/04/2024

desenhista aprovação

rvl


ajo

revisões

15/04/2024

vista frontal

dimensões em milímetros

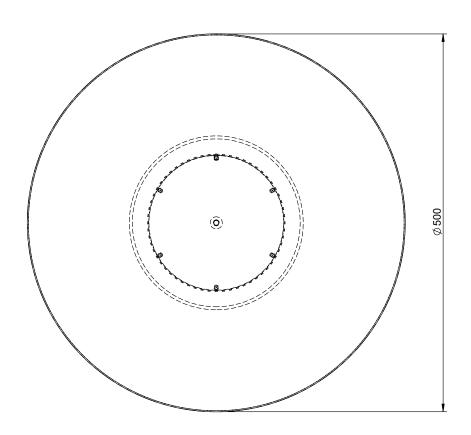


para maiores informações, consulte a área técnica produto@lumini.com.br

manual do usuário

eclipse mini eclipse w

mini eclipse w eclipse w super eclipse w



atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.


em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br


instalação passo a passo

lumini


1. com o auxilio de um lápis e do fundo (fn1), marque a posição dos furos na parede e fure os locais demarcados utilizando uma furadeira. encaixe as buchas (b1) de fixação e passe os fios de alimentação pelo fundo (fn1).



2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



3. encaixe a tampa (tm1) no fundo (fn1) e gire a luminária até travar.



4. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.



instalação

conteúdo da embalagem

especificações técnicas

índice de proteção

mini eclipse w - 1,6 kg mini eclipse w cobre - 2,4 kg mini eclipse w latão - 2,4 kg mini eclipse w wood - 1,6 kg mini eclipse mirror w- 1,6 kg

eclipse w - 3,7 kg eclipse w cobre - 5,2 kg

eclipse w latão - 5,2 kg

eclipse w wood - 3,7 kg

eclipse mirror w- 3,7 kg

super eclipse w - 5,3 kg super eclipse w cobre - 5,3 kg super eclipse w latão - 5,3 kg super eclipse w wood - 5,3 kg

super eclipse mirror w- 5,3 kg

cuidados com o produto

evitar riscos e deformações.

módulo led integrado (incluso)

IP20 - luminária para uso interno

fonte de luz

peso

- 1 luminária
- 3 parafusos atarrachantes
- 2 buchas

seco.

ferramentas necessárias

furadeira broca chave allen

informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

o produto deve ser manuseado com cuidado para

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.