

super track diffuse 120

sistema de iluminação modular flexível, com perfil de alumínio, disponível nas versões embutida, pendente, aplicada e para fixação em eletrocalha. possibilita o controle de até 3 circuitos com acendimentos independentes e permite a aplicação de módulos embutidos, pendentes e projetores em montagens lineares. os módulos possuem diferentes intensidades luminosas, temperaturas de cor e variedades de efeitos que possibilitam múltiplas composições.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
33,5	difuso	2500		
33,5	difuso	2700		
33,5	difuso	3000	2x2360	2x1511
33,5	difuso	4000		

equipamentos


LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off
dim fphase

instalação
trilho


IP
20

dimensões

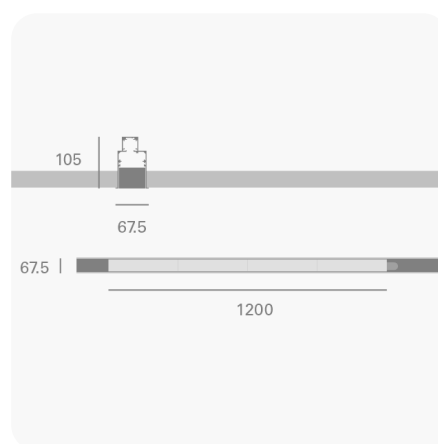

acabamentos e cores

cores





grafite txt



cinza médio



cinza areia