

super track diffuse 30

sistema de iluminação modular flexível, com perfil de alumínio, disponível nas versões embutida, pendente, aplicada e para fixação em eletrocalha. possibilita o controle de até 3 circuitos com acendimentos independentes e permite a aplicação de módulos embutidos, pendentes e projetores em montagens lineares. os módulos possuem diferentes intensidades luminosas, temperaturas de cor e variedades de efeitos que possibilitam múltiplas composições.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
8,5	difuso	2500		
8,5	difuso	2700		
8,5	difuso	3000	1180	677
8,5	difuso	4000		

equipamentos


LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off
dim fphase

instalação
trilho

IP
20

dimensões

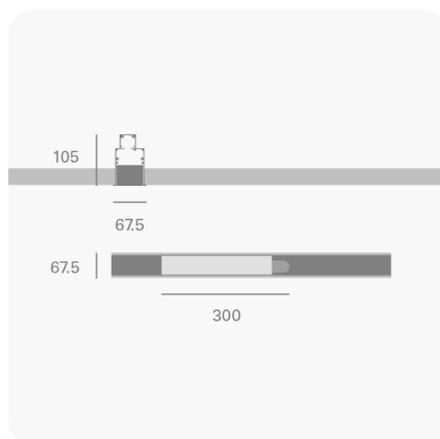

acabamentos e cores

cores





corten



grafite txt



preto txt
