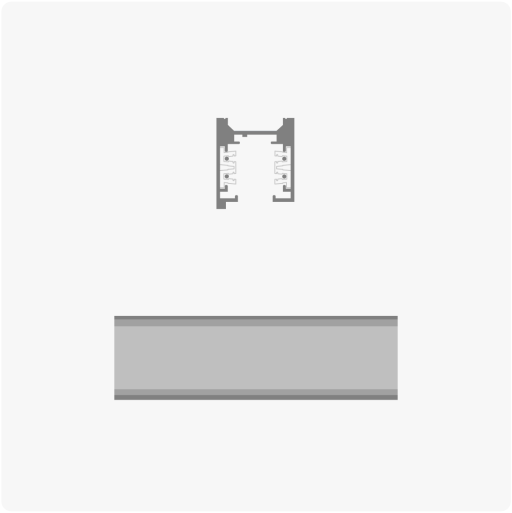

# trilho 3 circuitos c

trilho lumini em alumínio extrudado e tratado com pintura eletrostática. opera em até 3 circuitos de acendimentos independentes e possibilita variedade de montagens através de conexões retas, l, cruz e t.

## informações técnicas

equipamentos

controle
on/off

instalação
laje
marcenaria

IP
20

## dimensões

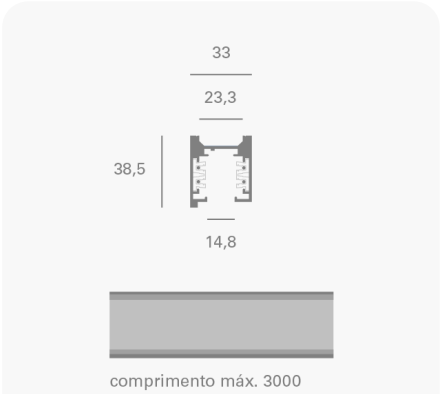


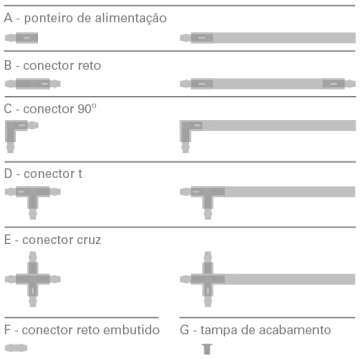


## acabamentos e cores

cores

- cinza areia
- corten
- titânio
- preto txt
- cinza médio
- grafite txt
- branco txt

# vista lateral

dimensões em milímetros

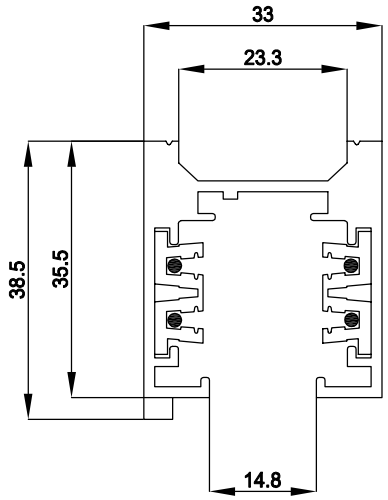


# trilho 3 circuitos c

**folha**
1/1

**escala**
1:1

**data**
11/09/2019

**desenhista**
joao ferreira

**aprovação**
edmilson

**revisões**

11/09/2019

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

**eletrical**
**single-phase, one-switch (20a)**

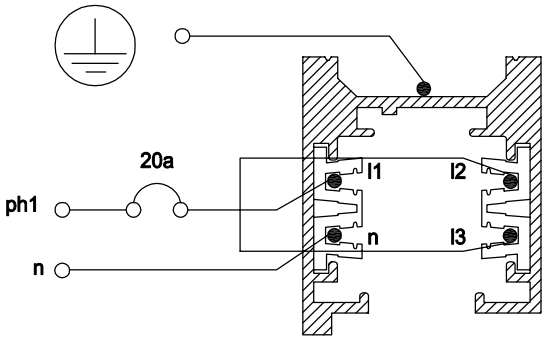


**eletrical**
**single-phase, three-switches (60a)**

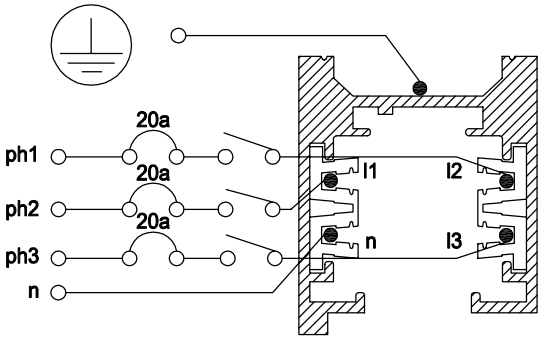


**eletrical**
**single-phase, three-switches (20a)**

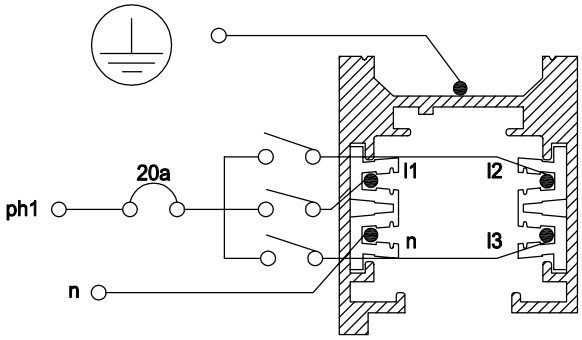

# conector trilho 3 circuitos aplicado

**composição**

**montagem**

A - ponteira de alimentação
PA10261040069
PA10261040070

(mm)






trilho + ponteira de alimentação

B - conector reto
PA10151040142
PA10151040143

(mm)






trilho + conector reto

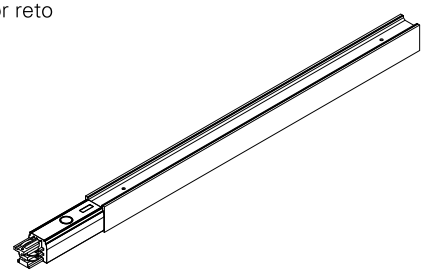

C - conector 90°
PA10151040135
PA10151040136

(mm)






trilho + conector 90°

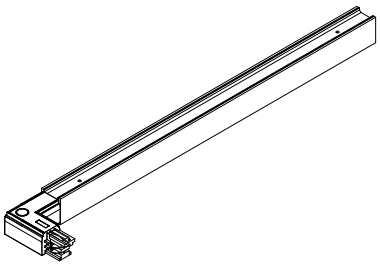

D - conector t
PA10151040138
PA10151040139

(mm)






trilho + conector t

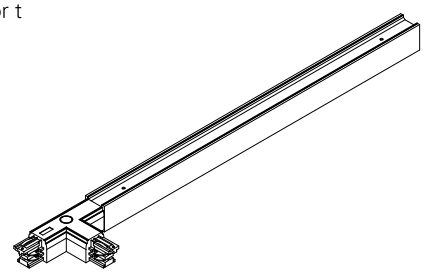

E - conector cruz
PA10151040150
PA10151040207

(mm)



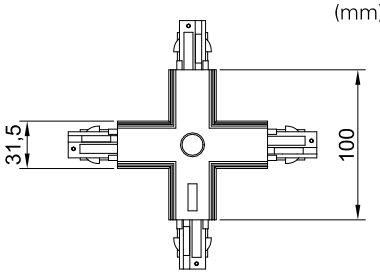


trilho + conector cruz

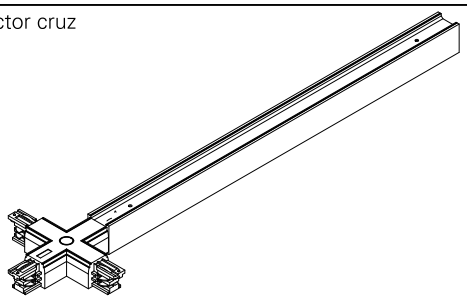

F - conector reto embutido
PA10261040072
PA10261040092

(mm)






trilho + conector reto embutido

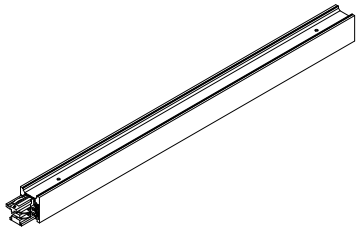

G - tampa de acabamento
PI10014092033

(mm)






trilho + tampa de acabamento



# manual do usuário

## trilho 3 circuitos

trilho 3 circuitos c

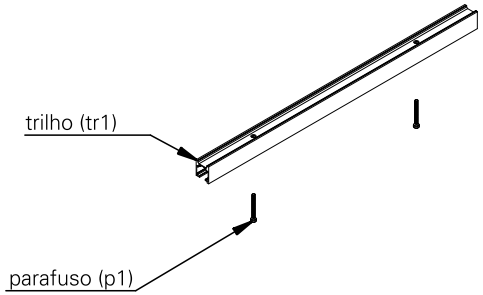


**atenção**

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

**lumini.com.br**

**especificações técnicas**

**fonte de luz**
módulo led integrado (incluso)

**índice de proteção**
IP20 - luminária para uso interno

**peso**
trilho 3 circuitos c - xx kg

**cuidados com o produto**
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

**instalação**

**conteúdo da embalagem**
trilho
buchas
parafusos

**ferramentas necessárias**
chave philips

**informações importantes**
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

# instalação passo a passo

**1.** posicione o trilho (tr1) no lugar desejado e com a ajuda de um lápis faça as marcações do furo.



**2.** com a furadeira faça as furações nos lugares demarcados com o lápis e encaixe as buchas nos furos.

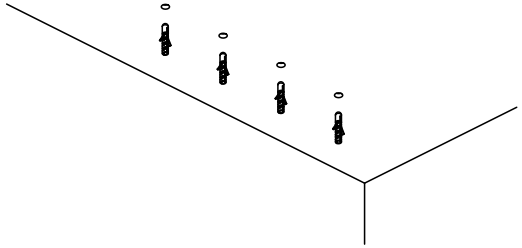

**3.** faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante.
repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



**4.** utilize os parafusos (p1) para fixar o perfil no laje/forro.




**5.** a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.