



wing darklight

design fernando prado

projektor orientável em alumínio para fixação em trilho. possui forma e orientação inspirados no flap da asa de um avião, além de aletas incorporadas ao desenho que atuam como dissipador de calor. moldura fixada por ímãs, sistema óptico com diferentes aberturas de lentes. essa luminária de dimensões reduzidas causa pouca interferência na arquitetura, o que a torna ideal para lojas e residências, além de museus e galerias.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
20	concentrado	2700			201x126x40
20	médio	2700			201x126x40
20	aberto	2700			201x126x40
20	concentrado	3000	2100	1624	201x126x40
20	médio	3000	2100	1661	201x126x40
20	aberto	3000	2100	1422	201x126x40
20	concentrado	4000			201x126x40
20	médio	4000			201x126x40
20	aberto	4000			201x126x40


equipamentos
LED driver 700mA (dentro do produto)

controle
on/off

instalação
trilho

IP
20

dimensões

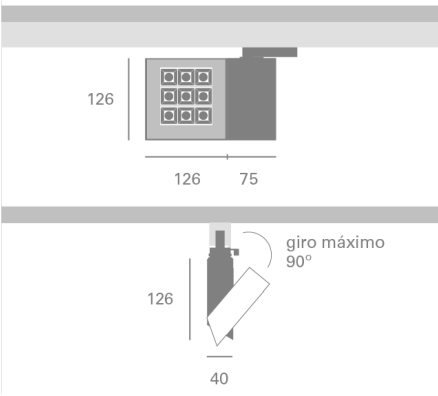

acabamentos e cores

cores



branco txt



grafite txt



cinza areia



preto txt



corten
