
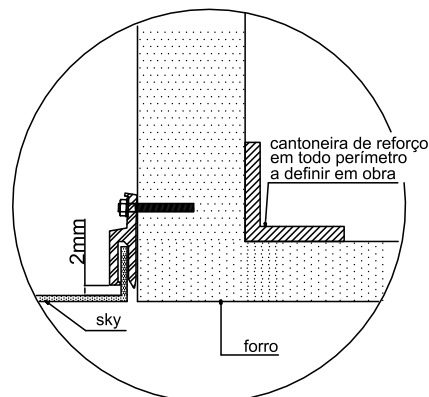


vista lateral

escala 1:20 dimensões em milímetros

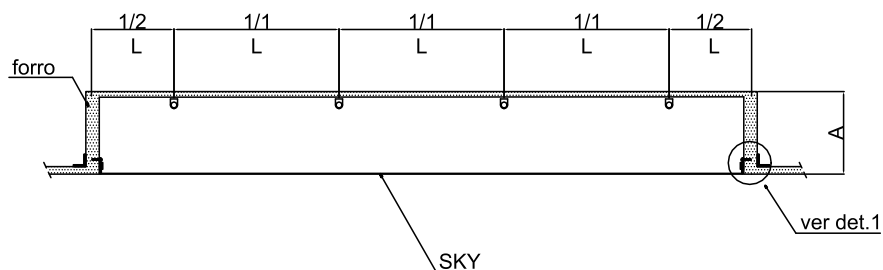

DETALHE 1
s/esc.

Atenção: A estrutura do nicho onde será fixado o perfil da manta, deverá suportar força de tração mínima de 7 Kgf/m.

ALTURA DO NICHU (A)	DISTÂNCIA ENTRE FONTE DE LUZ (L)
250	225
300	270
350	315
400	360
450	415



OBS 1: Altura do nicho mínima recomendada é 250mm, mantendo a largura entre as fontes de luz de +/- 10% menor em relação a altura definida.

OBS 2: Acima de 400mm manter distância entre fontes de luz em 360mm.

OBS 3: O nicho deve ser completamente hermético, para que não haja acúmulo de pó sobre a película após a montagem.

vista superior

escala 1:20 dimensões em milímetros

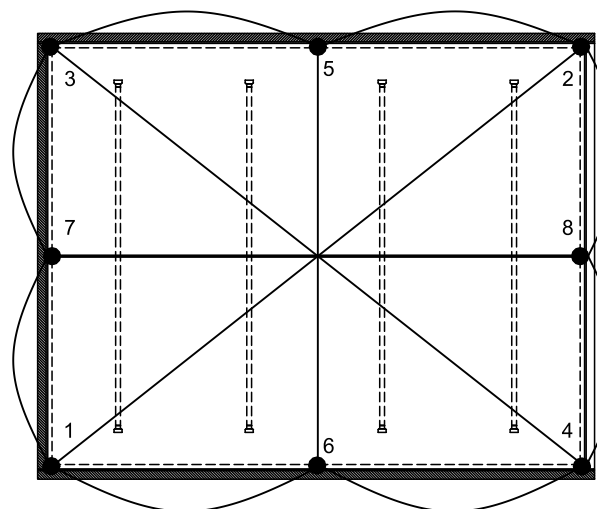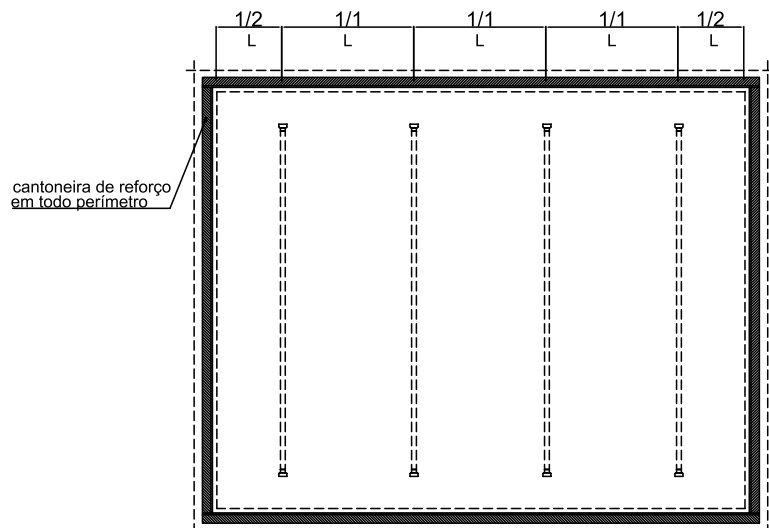

Usar espátula para encaixe da manta no perfil.

OBS: Espátula não poderá ter corte agudo para não danificar a manta durante a instalação.

Forma de instalação da manta

código

**sky embutida
quadrada**

folha 1/1 data 17/08/2020 escala 1:20

fonte de luz

Conforme especificado

lumini

Lumini Equipamentos
de Iluminação Ltda

São Paulo

Tel +55 11 3437-5555

Fax +55 11 3437-5556

info@lumini.com.br

Rio de Janeiro

Tel +55 21 2493-9933

Fax +55 21 2493-6689

sac@lumini.com.br