



gamela c

design lia siqueira

desenvolvida em parceria com a arquiteta carioca lia siqueira, o conceito desta linha de luminárias parte da transformação da gamela – tradicional utensílio culinário – em cúpula. com uma iluminação difusa e aconchegante, gamela utiliza o cobre ou alumínio como matéria-prima e a tecnologia led como fonte de luz. disponível nas versões pendente e aplicada.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
27		2500		
27		2700		
27		3000		


equipamentos
LED driver

controle
on/off
dim fphase

instalação
forro de gesso
laje
marcenaria

IP
20

dimensões

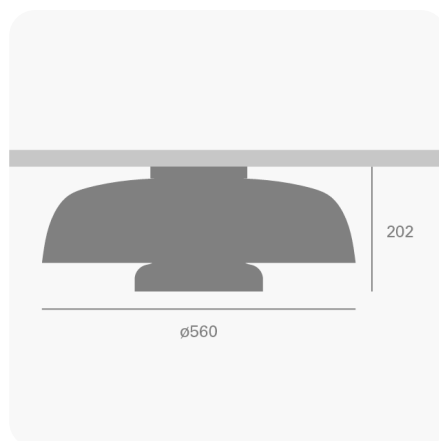

acabamentos e cores


cores

verde selva amarelo
verde sálvia azul médio
rosa médio champagne
off black vermelho

grafite txt	verde índico
phosporus	cinza areia
azul sp	carbono
goiaba	off white
branco txt	marinho
titânio	bege
laranja	cinza médio
terracota	preto txt
corten	azul petróleo
rosa nude	

vista lateral

dimensões em milímetros

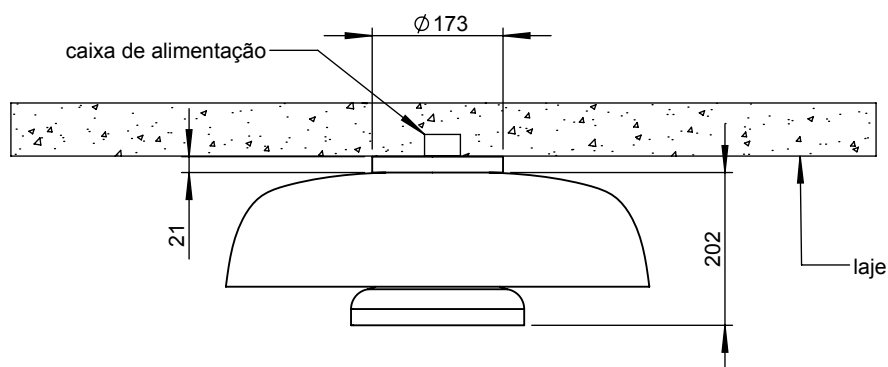

gamela c

folha
1/1

escala
1:10

data
17/09/2019

desenhista
joao ferreira


aprovação
edmilson

revisões

17/09/2019

vista inferior


dimensões em milímetros

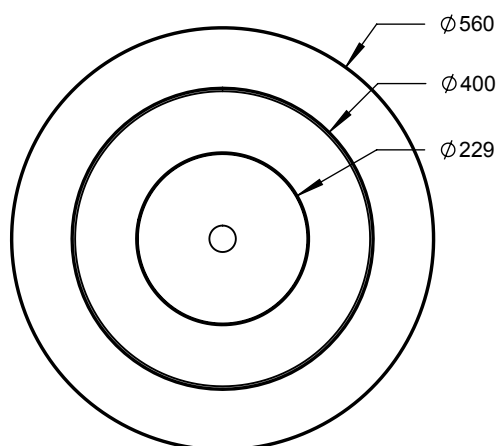

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

vista lateral

dimensões em milímetros

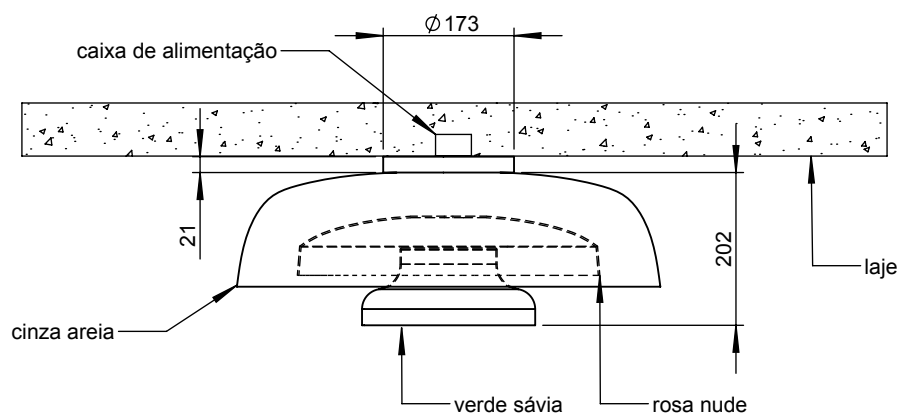

gamela c by

folha 1/1 escala 1:10

lia siqueira


data
17/09/2019

desenhista aprovação
joao ferreira edmilson

revisões
08/01/2020

vista inferior


dimensões em milímetros

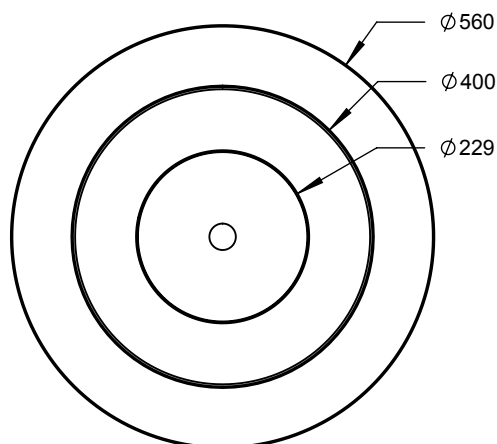

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

gamela

gamela c color
gamelinha c color
gamelinha c cobre

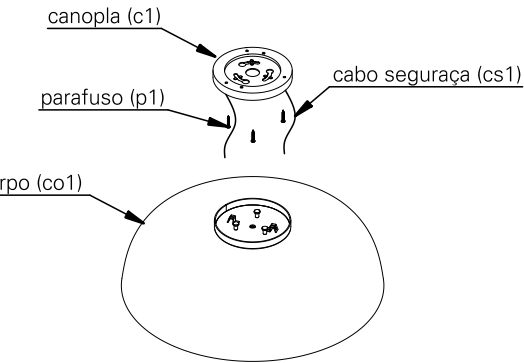

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
gamela c color - 4,1 kg
gamelinha c color - 2,3 kg
gamelinha c cobre - xx kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
3 parafusos atarrachantes
3 buchas

ferramentas necessárias
chave philips


informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. faça os furos conforme o esquema acima ou utilize a canopla para marcar os pontos.




2. retire o cabo de segunça (cs1) do corpo (co1).




3. utilize os parafusos (p1) para fixar a canopla (c1) na laje.




4. encaixe o cabo de segunça (cs1) do corpo (co1).



5. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



6. encaixe o corpo (co1) na canopla (c1) e em seguida gire o corpo para travar conforme a imagem acima.



7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

