


norte sul

norte sul s

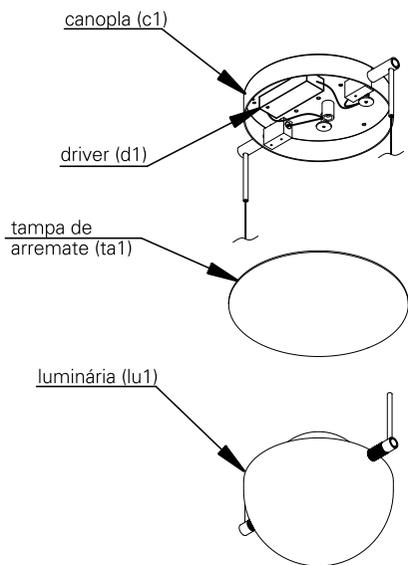

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

norte sul s -1,2 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

- 1 luminária
- 2 parafusos

ferramentas necessárias

chave philips
furadeira


informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. desrosqueie a tampa de arremate (ta1) da canopla (c1).

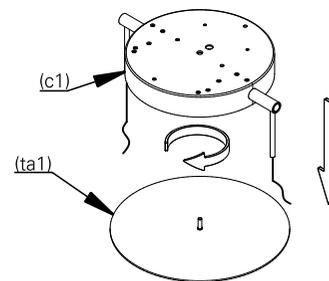


2. utilize o parafusos (p1) para fixar a canopla (c1) no local.

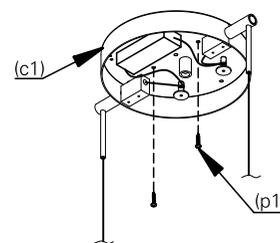


3. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.

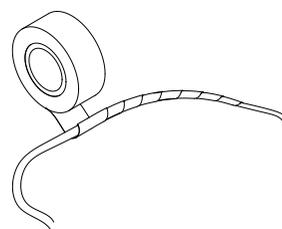


4. para regular a altura da luminária, folge os parafusos (p2) e enrole o cabo (cb1) nos distanciadores (dt1).

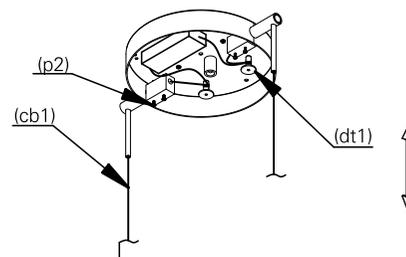

5. rosqueie a tampa de arremate (ta1) na canopla (c1).



6. para orientar o fecho de luz, gira a bucha recartilhada (br1) para os lados conforme indicado.

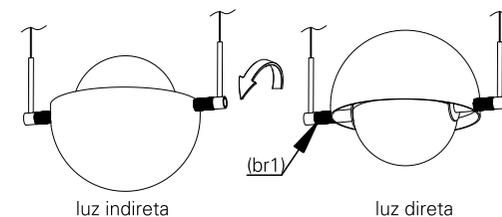

7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

